


2025 年版

Vol.1

工場・産廃用（大ひょう量） Bluetooth 付きはかり のご紹介

shopkinos.com

Bluetooth

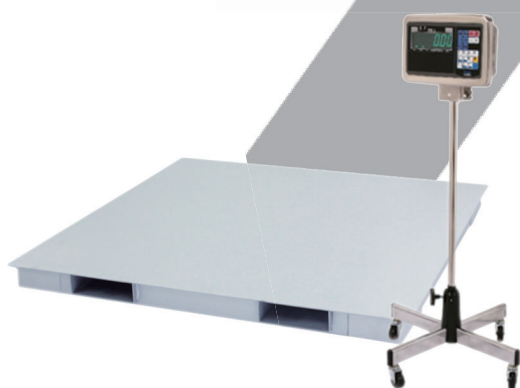


Digital Workshop Kinos Corp.

工場や産廃処理で使用するはかりは、量れる重さが数 100kg ～数トンクラスのはかりを使用します。これらのはかりは、屋外で風雨の影響にさらされる可能性や設置工事が必要で、一般のはかりとは異なり、頑丈さが要求されます。

工場・産廃用はかりには、用途に応じて4タイプがあります。

表示一体タイプ

計量部と表示が一体となった、一般の台はかりの大ひょう量タイプです。機能は、一般の台はかりと同じなので、豊富な機能が搭載されています。ひょう量が数百 kg 程度で、置くだけで使用できる為、設置や移動が楽で、生産ラインへの組込みに向いています。

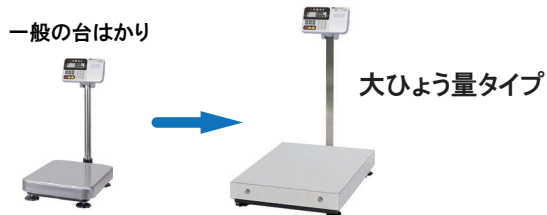

- ・豊富な機能を搭載
- ・ひょう量は、数百 kg 程度
- ・置くだけで使用できる為、設置や移動が楽
- ・生産ラインへの組込み向き

台はかりタイプ

計量部と表示部（指示計）が別体となっており、組み合わせにより運用形態に合わせた計量器となります。計量部のひょう量も数百 kg ～数トンクラスまで幅広く、表示部（指示計）も用途に応じたタイプがラインナップされています。

また、計量部は、フォークリフトで移動可能なタイプやサイズをオーダーメイドできるタイプもあります。




- ・ひょう量は、数百 kg ～数トンクラスまで幅広い
- ・表示部（指示計）は、用途に応じたタイプを選択可能
- ・計量部は、フォークリフトで移動可能なタイプやサイズをオーダーメイドできるタイプもあり

スロープ付きタイプ

スロープ付き低床型台はかりで、手押し台車やハンドリフター、カートの載せ降ろしが楽にできます。スロープは、片面や両面設置が可能なタイプもあります。

また、計量面を持ち上げて開く事ができ、はかり下の清掃やメンテナンスが簡単にできるタイプもあります。

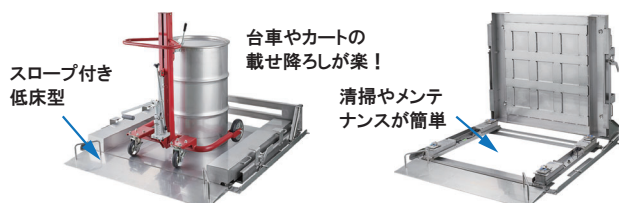

- ・スロープ付き低床型台はかり
- ・手押し台車やハンドリフター、カートの載せ降ろしが楽
- ・計量面を持ち上げて開く事ができるタイプは、清掃やメンテナンスが簡単

フレームタイプ

通常、計量部がU字型で、パレットを載せることにより通常の台はかりとして使用します。フレコンなどをパレットに載せて計量する用途に向いています。

比較的軽量なので、移動が容易で、壁などに立てかけられるので省スペースに保管できます。

台はかりのように天板がないので洗浄が容易です。




- ・計量部がU字型で、パレットを載せて使用し、フレコンなどの計量する用途に向いている。
- ・比較的軽量で、移動が容易
- ・台はかりのように天板がないので洗浄が簡単

工場・産廃用 Bluetooth 付きはかりのタイプ		1
表示一体タイプ	・ KL-SD2-BT/KL-IP2-BT series	3
表示一体タイプ	・ HV-C-BT/HW-C-BT series	4
台はかりタイプ	・ FT-i-BT/SN-BT series	5
台はかりタイプ	・ K3-BT/KM-D-BT series	6
台はかりタイプ	・ SD-BT/SDL-BT series	7
台はかりタイプ	・ TT-BT series	8
台はかりタイプ	・ TT-SUS-BT series/FJ-K-BT series	9
台はかりタイプ	・ PL-MLC10-BT/PL-MLC9-BT series	10
台はかりタイプ	・ HW-200KCF-BT/KM-D-LP-BT series	11
スロープ付きタイプ	・ FT-BT series/FJ-LK-BT series	12
スロープ付きタイプ	・ UTT II-BT series	13
スロープ付きタイプ	・ SN-KL-BT series/SN-1200KU-BT/SU-2000K-BT	14
フレームタイプ	・ U-KM-D-1.5T-1210-BT/ ニューダービー series	15
フレームタイプ	・ UJK-1.5-BT/TW-BT series	16
Bluetooth 付き防爆はかり		17
Bluetooth 付きはかり用ソフト / お問い合わせ		18


KL-SD2-BT series

クボタ製

基本性能が充実した産業用はかりのスタンダードモデル

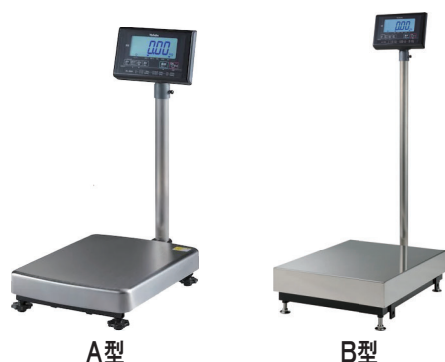

- ・ 1/6000 高精度検定品もラインナップ
- ・ 約1秒でピタリと止まる表示安定スピード
- ・ 見やすいLED バックライト付き液晶表示
- ・ 電源：電池式またはACアダプタ

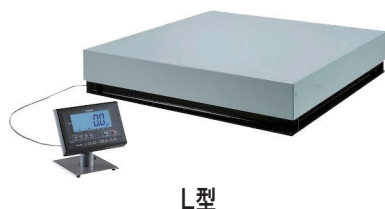

Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

種 類	無検定品		検定品			高精度検定品	
型 式	KL-SD2-N150AH-BT	KL-SD2-N400BH-BT	KL-SD2-K150A-BT	KL-SD2-K400B-BT	KL-SD2-K1500L-BT	KL-SD2-K120AHS-BT	KL-SD2-K300BHS-BT
検 定	検定外品		検定品				
ひょう量 / 目量 (切替式)	ひょう量 120kg/20g ひょう量 150kg/50g	ひょう量 300kg/50g ひょう量 400kg/100g	ひょう量 60kg/20g ひょう量 150kg/50g	ひょう量 200kg/50g ひょう量 400kg/100g	ひょう量 600kg/200g ひょう量 1500kg/500g	ひょう量：120kg 目量：20g	ひょう量：300kg ひょう量：50g
タイプ	A 型	B 型	A 型	B 型	L 型	A 型	B 型
載台寸法 (mm)	370(W)×500(D)	550(W)×700(D)	370(W)×500(D)	550(W)×700(D)	1200(W)×1200(D)	370(W)×500(D)	550(W)×700(D)
価 格	¥150,000-	¥381,000-	¥155,000-	¥388,000-	¥608,000-	¥165,000-	¥398,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

KL-IP2-BT series

クボタ製

水や汚れに強く、IP65 の防水仕様タイプ



Bluetooth ユニット


RS-BT62

防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル



SUS 製ケース、水分の侵入を防ぐ底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。



清掃性が高い、継ぎ目のないステンレス製載台。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	KL-IP2-N150AH-BT	KL-IP2-N400BH-BT	KL-IP2-K150A-BT	KL-IP2-K400B-BT
検 定	検定外品		検定品	
ひょう量 / 目量 (切替式)	ひょう量 120kg/20g ひょう量 150kg/50g	ひょう量 300kg/50g ひょう量 400kg/100g	ひょう量 60kg/20g ひょう量 150kg/50g	ひょう量 200kg/50g ひょう量 400kg/100g
タイプ	A 型	B 型	A 型	B 型
載台寸法 (mm)	370(W)×500(D)	550(W)×700(D)	370(W)×500(D)	550(W)×700(D)
価 格	¥192,000-	¥461,000-	¥197,000-	¥468,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

HV-C-BT series

A&D製

重量物用大型デジタル台はかり
デュアルレンジ

- ・細かくはかれるデュアルレンジ
- ・見やすい3色5段コンパレータライト + 設定に便利なテンキー付き
- ・表示部は上方向に角度調整可能（4段階）
- ・ポール取り外し可能
- ・AC電源の他、電池駆動も可（単一 × 4本）



Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	HV-300KC-BT	HV-600KC-BT	HV-300KC-K-BT	HV-600KC-K-BT
検 定	検定外品		検定品	
ひょう量	300kg	600kg	300kg	600kg
目 量	0.05kg (0 ~ 150kg) 0.1kg (150 ~ 300kg)	0.1kg (0 ~ 300kg) / 0.2kg (300 ~ 600kg)	0.05kg (0 ~ 150kg) 0.1kg (150 ~ 300kg)	0.1kg (0 ~ 300kg) / 0.2kg (300 ~ 600kg)
載台寸法	600(W)×700(D)mm			
外形寸法	600(W)×943(D)×942(H)mm			
価 格	¥318,000-	¥368,000-	¥331,000-	¥381,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

HW-C-BT series

A&D製

重量物用大型デジタル台はかり
シングルレンジ 高分解能

- ・シングルレンジの高分解能（1/6000）
- ・見やすい3色5段コンパレータライト + 設定に便利なテンキー付き
- ・表示部は上方向に角度調整可能（4段階）
- ・ポール取り外し可能
- ・AC電源の他、電池駆動も可（単一 × 4本）



Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	HW-300KC-BT	HW-600KC-BT
検 定	検定外品	
ひょう量	300kg	600kg
最小表示	0.05kg	0.1kg
載台寸法	600(W)×700(D)mm	
外形寸法	600(W)×943(D)×942(H)mm	
価 格	¥328,000-	¥378,000-

・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

FT-i-BT series

A&D製

最大 2 トンまでをカバーする大型台はかりシリーズ

- ・ 超大型計量台 SS 材
- ・ 表示部と計量部、分離型の大型デジタル台はかり
表示部スタンドは別売でご用意
- ・ 電源ケーブル長約 1.6m



Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	FT-1500Ki13-BT	FT-1500Ki14-BT	FT-2000Ki14
検 定	検定外品		
ひょう量	1500kg		2000kg
最小表示	0.5kg		1kg
計量台寸法	1200(W)×1200(D)×145(H)mm		1500(W)×1500(D)×145(H)mm
計量台質量	約 210kg		約 302kg
価 格	¥830,000-	¥910,000-	¥950,000-

- ・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
 - ・ オプションなどは、お問合せください。
- ※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SN-BT series

A&D製

1100mm×1100mm の大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能（パレット一体型）

- ・ 倉庫など暗所でも見やすい蛍光表示管
- ・ 表示器スタンド標準装備
- ・ 電源ケーブル：1.6m

SN-600K-BT
SN-1200K-BT



SN-1200KWP-BT



Bluetooth ユニット

RS-BT62

防水仕様では
ありません。

専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	SN-600K-BT	SN-1200K-BT	SN-1200KWP-BT
検 定	検定外品		
ひょう量	600kg	1200kg	1200kg
最小表示	0.1kg (0 ~ 300kg) 0.2kg (300kg ~ 600kg)	0.2kg (0 ~ 600kg) 0.5kg (600kg ~ 1200kg)	0.2kg (0 ~ 600kg) 0.5kg (600kg ~ 1200kg)
計量台寸法	1100(W)×1100(D)×260(H)mm		1100(W)×1100(D)×265(H)mm
計量台質量	約 70kg		約 90kg
価 格	¥408,000-		¥708,000-

- ・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
 - ・ オプションなどは、お問合せください。
- ※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

K3-BT series

クボタ製

計量台 K3series と指示計 KS-C8000-BM と組合せ、Bluetooth ユニットを取付け



- ・ ひょう量 30kg ～ 300kg (検定なし・検定品)
- ・ コネクタ接続で設置・メンテナンスが容易
- ・ オールステンレス製もご用意

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	計量台寸法
K3-30A(-SUS)	30kg	0.01kg	350(W)×500(D)×124 ～ 139 / (-SUS)122 ～ 137 (H) mm
K3-30A	30kg	0.005kg	
K3-60A(-SUS)	60kg	0.02kg	
K3-60A	60kg	0.01kg	
K3-150A(-SUS)	150kg	0.05kg	
K3-120A	120kg	0.02kg	533(W)×703(D)×183 ～ 213 / (-SUS)187 ～ 217 (H) mm
K3-300B(-SUS)	300kg	0.1kg	
K3-300B	300kg	0.05kg	

※ (-SUS) は、ステンレス製 ※ 検定品製作できます。 型式に (-K) 付き

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

KM-D-BT series

クボタ製

計量台 KM-Dseries と指示計 KS-C8000-BM と組合せ、Bluetooth ユニットを取付け



- ・ イージーオーダー対応はかり
既設のピットなどに寸法を合わせられます。
- ・ オールステンレス製もご用意

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	計量台寸法
KM-D-150K-0909	150kg	50g	900(W)×900(D) mm
KM-D-300K-0909	300kg	100g	
KM-D-600K-1212	600kg	200g	1200(W)×1200(D) mm
KM-D-1T-1212	1000kg	500g	
KM-D-1.5T-1212	1500kg	500g	
KM-D-1.5T-1515	1500kg	500g	1500(W)×1500(D) mm
KM-D-2T-1515	2000kg	1kg	
KM-D-3T-1515	3000kg	1kg	
KM-D-5T-2020	5000kg	2kg	2000(W)×2000(D) mm

※ ステンレス製 (-SUS)、検定品 (-K) 製作できます。

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

SD-BT series

守随本店製

計量台 SD(標準タイプ)series と Bluetooth 内蔵表示器 Si200B と組合せ
全モデル検定可能！

汎用デジタル台はかりの決定版

計量台 SDseries



表示器 Si200B



- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth 標準装備

- ・ サイズオーダー可能！
- ・ 検定付デジタル台秤の決定版

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (mm)				高さ (mm)	
SD-600(-K)	600kg	0.2kg	1000×1000	1200×1200	1500×1500	2000×2000	—	185 ~
SD-1(-K)	1000kg	0.5kg						
SD-1.5(-K)	1500kg	0.5kg						
SD-2(-K)	2000kg	1kg(0.5kg)						
SD-3(-K)	3000kg	1kg					3000×3000	225 ~
SD-5(-K)	5000kg	2kg(1kg)						
								312 ~

※ 検定付き (-K)

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SDL-BT series

守随本店製

計量台 SDL(ロードフットタイプ)series と Bluetooth 内蔵表示器 Si200B と組合せ

計量台
SDLseries表示器
Si200B

- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth 標準装備

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法	高さ
SD-6-1000(-K)	600kg	0.2kg	1000(W)×1000(D)mm	150(H)mm
SD-10-1000(-K)	1000kg	0.5kg		
SD-15-1000(-K)	1500kg	0.5kg		
SD-20-1000(-K)	2000kg	1kg		
SD-6-1200(-K)	600kg	0.2kg	1200(W)×1200(D) mm	
SD-10-1200(-K)	1000kg	0.5kg		
SD-15-1200(-K)	1500kg	0.5kg		
SD-20-1200(-K)	2000kg	1kg		
SD-6-1500(-K)	600kg	0.2kg	1500(W)×1500(D) mm	
SD-10-1500(-K)	1000kg	0.5kg		
SD-15-1500(-K)	1500kg	0.5kg		
SD-20-1500(-K)	2000kg	1kg		

※ 検定付き (-K)

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

TT-BT series

田中衡機製

計量台 TTseries と指示計 HD-2000C と組合せ、Bluetooth ユニットを取付け



計量台は、高精度タイプ、標準タイプ、ライトタイプの 3 タイプをご用意。

高精度タイプ

豊富なサイズをラインナップした、シンプルな鉄製の台はかり

【計量台 - 高精度タイプの仕様】 ・ロードセル式で最大 1/6,000 の高分解能

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×Dmm)/ 製品重量			検定
TT-300	300kg	50g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	なし
TT-500	500kg	100g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-600	600kg	100g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	なし
TT-1.2	1200kg	200g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-2	2000kg	500g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-3	3000kg	500g	1000×1000/200kg	1200×1200/245kg	1500×1500/320kg	あり
			1500×1800/360kg	1800×1800/400kg	2000×2000/485kg	

※ひょう量、積載寸法は上記以外にも対応可能。 お問い合わせください。

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

標準タイプ

使用用途の広いフロアスケール

【計量台 - 標準タイプの仕様】 ・検定付きは、ご指定下さい。

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×D×Hmm)/ 製品重量		
TT-300	300kg	100g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-600	600kg	200g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-1	1000kg	500g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-1.5	1500kg	500g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-2	2000kg	1000g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg

※ひょう量、積載寸法は上記以外にも対応可能。 お問い合わせください。

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

ライトタイプ

性能はそのままに、軽さとフォークの差し込み口も付いて移動も楽々！



フォークリフトの差し込み口

【計量台 - ライトタイプの仕様】 ・検定付き

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×D×Hmm)/ 製品重量	
TTL-600	600kg	200g	1000×1000×100/140kg	1200×1200×100/165kg
TTL-1	1000kg	500g	1000×1000×100/140kg	1200×1200×100/165kg
TTL-1.5	1500kg	500g	1000×1000×100/140kg	1200×1200×100/165kg

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。


※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

TT-SUS-BT series

田中衡機製

計量台 TT-SUS series と指示計 HD-2000C と組合せ、Bluetooth ユニットを取付け
IP68 の防水型ロードセル搭載。洗浄が不可欠な食品やケミカル工場に最適！

計量台 TT-SUS series

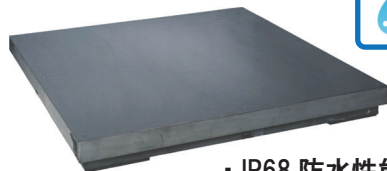

・ IP68 防水性能



指示計 HD-2000C



Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

防水仕様ではありません。

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
TT-300 SUS	300kg	100g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
TT-600 SUS	600kg	200g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
TT-1 SUS	1000kg	500g	1000×1000×130/170kg 1500×1800×145/370kg	1200×1200×130/200kg —	1500×1500×145/295kg —
TT-1.5 SUS	1500kg	500g	1000×1000×130/170kg 1500×1800×145/370kg	1200×1200×130/200kg 2000×2000×145/460kg	1500×1500×145/295kg —
TT-2 SUS	2000kg	1kg	1000×1000×145/170kg 1500×1800×145/370kg	1200×1200×145/200kg 1800×1800×145/400kg	1500×1500×145/295kg 2000×2000×145/460kg
TT-3 SUS	3000kg	1kg	1000×1000×170/190kg 1500×1800×170/340kg	1200×1200×170/235kg 1800×1800×170/385kg	1500×1500×170/350kg 2000×2000×170/465kg
TT-5 SUS	5000kg	2kg	1500×1500×230/415kg	2000×2000×230/645kg	2000×3000×230/ -

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

FJ-K-BT series

新光電子製

オールステンレス仕様の高分解能台はかり FL-Kseries と Bluetooth ユニットの組合せ
防塵・防水構造 (IP65) で、高分解能 1/30 万のパフォーマンス

計量部



IP65



Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



表示部



専用接続ケーブル

防水仕様ではありません。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	FJ-150K-BT	FJ-300K-BT
検 定	検定外品	
ひょう量	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
計量部寸法	800(W)×600(D)×125(H)mm (計量面までの高さ)	
表示部寸法	294(W)×100(D)×184(H)mm	
製品重量	計量部：約 53kg、表示部：約 2kg	
価 格	¥840,000-	¥890,000-

※ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・オプションなどは、お問合せください。

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

PL-MLC10-BT series

大和製衡製

超薄型設計のデジタル台はかり（ローコストモデル）



- ・載台高さ 99mm の超薄型設計
- ・用途によって選べる指示計
- ・農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に

指示計
(防塵・防水仕様)
(スタンドはオプション)



EDI-561



EDI-562



EDI-630

仕様・価格 Bluetooth ユニット指示計に内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型 式	PL-MLC10-561-BT	PL-MLC10-562-BT	PL-MLC10-630-BT
指示計	EDI-561	EDI-562	EDI-630
検 定	検定品		
ひょう量	1500kg		
最小表示	0.5kg		
本体寸法	1200(W)×1200(D)×99(H)mm		
本体重量	約 108kg		
価 格	¥510,000-	¥570,000-	¥490,000-


・オプションなどは、お問合せください。

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

PL-MLC9-BTseries

大和製衡製

超薄型設計のデジタル台はかり（ローコストモデル）



- ・載台高さ、わずか 85mm からの薄型設計
- ・計量部 10mm 単位で製作可能
- ・鉄製塗装品が標準仕様
ステンレス製対応可能

指示計
(防塵・防水仕様)
(スタンドはオプション)



EDI-561



EDI-562

仕様・価格 Bluetooth ユニット指示計に内蔵

※価格は税抜き、単位：円

型 式	ひょう量	目 量	計量部寸法 (mm)	製品重量	価 格 (指示計別)	
					PL-MLC9-561	PL-MLC9-562
PL-MLC9	600kg	0.2kg	1000(W)×1000(D)×85(H)	約 120kg	¥710,000-	¥770,000-
			1200(W)×1200(D)×85(H)	約 147kg	¥730,000-	¥790,000-
			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 249kg	¥850,000-	¥910,000-
	1000kg	0.5kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 182kg	¥850,000-	¥910,000-
			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 225kg	¥870,000-	¥930,000-
			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 296kg	¥990,000-	¥1,050,000-
	1500kg	0.5kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 193kg	¥880,000-	¥940,000-
			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 242kg	¥900,000-	¥960,000-
			1500(W)×1500(D)×140(H)	約 367kg	¥1,020,000-	¥1,080,000-
	2000kg	1kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 193kg	¥930,000-	¥990,000-
			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 242kg	¥950,000-	¥1,010,000-
			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 376kg	¥1,070,000-	¥1,130,000-

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

HW-200KCF-BT


A & D 製

スロープ付き低床式台はかり
防塵・防水等級 IP55 (計量台)

- ・スロープ 1 枚付属
- ・低床型の台はかり
(高さ 40mm の荷重載せ部)
全体 919(W)×808(D)mm /
荷重載せ部 690(W)×800(D)mm



計量台 HW-CF

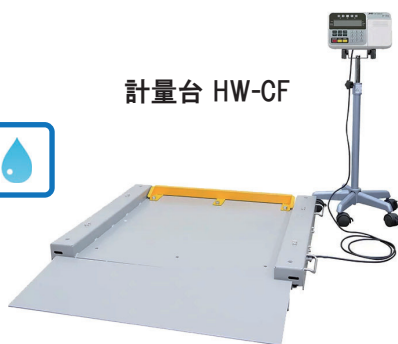

Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	HW-200KCF-BT
検 定	検定外品
ひょう量	220kg
最小表示	0.1 kg
計量台寸法	919(W)×808(D)×92(H)mm
荷重載せ部寸法	690(W)×800(D)×40(H)mm
価 格	¥450,000-

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

KM-D-LP-BT series

クボタ製

スロープ付き低床式台はかり
台車やカートの載せ降ろしがスムーズ

スチール製
塗装仕様



ステンレス製



指示計 KS-C8000-BM



Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	計量台寸法 (mm)	荷重載せ部寸法 (mm)
KM-D-LP-150K-0909(-SUS)	150kg	0.05kg	1144(W)×1525(D)×102(H)	900(W)×900(D)×47(H)
KM-D-LP-150K-1212(-SUS)			1444(W)×1825(D)×102(H)	1200(W)×1200(D)×47(H)
KM-D-LP-150K-1218(-SUS)			1444(W)×2425(D)×112(H)	1200(W)×1800(D)×47(H)
KM-D-LP-300K-0909(-SUS)	300kg	0.1kg	1144(W)×1525(D)×102(H)	900(W)×900(D)×47(H)
KM-D-LP-300K-1212(-SUS)			1444(W)×1825(D)×102(H)	1200(W)×1200(D)×47(H)
KM-D-LP-300K-1218(-SUS)			1444(W)×2425(D)×112(H)	1200(W)×1800(D)×47(H)
KM-D-LP-600K-0909(-SUS)	600kg	0.2kg	1144(W)×1720(D)×160(H)	900(W)×900(D)×47(H)
KM-D-LP-600K-1212(-SUS)			1444(W)×2020(D)×160(H)	1200(W)×1200(D)×47(H)
KM-D-LP-600K-1218(-SUS)			1444(W)×2620(D)×160(H)	1200(W)×1800(D)×47(H)
KM-D-LP-1.5T-1212(-SUS)	1500kg	0.5kg	1444(W)×2180(D)×160(H)	1200(W)×1200(D)×56(H)
KM-D-LP-1.5T-1218(-SUS)			1444(W)×2780(D)×160(H)	1200(W)×1800(D)×56(H)
KM-D-LP-3T-1212(-SUS)	3000kg	1kg	1458(W)×2550(D)×212(H)	1200(W)×1200(D)×75(H)
KM-D-LP-3T-1218(-SUS)			1458(W)×3150(D)×212(H)	1200(W)×1800(D)×75(H)

※ (SUS) は、ステンレス製、検定付き(-K) ・オプションなどは、お問合せください。

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

FT-BT series

守随本店製

低床タイプの台はかり

- ・ 高さがデジタル台はかり標準タイプの 1/3
- ・ 既設の工場ラインの内へ組み込みが容易
- ・ ピット工事が困難な現場での使用に



+

表示器
Si200B

- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth 標準装備

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法	高さ
FT-300(-K)	300kg	0.1kg	1000×1000 ~ 1500×1500mm 100mm 単位で寸法設定可能	55 ~ 75mm
FT-600(-K)	600kg	0.2kg		
FT-1000(-K)	1000kg	0.5kg		

※ 検定付き (-K)

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

FJ-LK-BT series



新光電子製

防塵・防水構造 (IP65) で、高分解能 1/30 万のパフォーマンス



IP65

台車のまま計量可能

リフティング機能
はかり下の清掃や
メンテナンスも簡単

計量部



表示部



+

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※ 価格は税抜き、単位：円

型 式	FJ-L150K-BT	FJ-L300K-BT
検 定	検定外品	
ひょう量	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
計量部寸法	1000(W)×1250(D)×35(H)mm (計量面までの高さ)	
表示部寸法	294(W)×100(D)×184mm	
製品重量	計量部：約 140kg、表示部：約 2kg	
価 格	¥2,170,000-	¥2,220,000-

※ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・ オプションなどは、お問合せください。

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

UTT II -BTseries

田中衡機製

台車は計量したいがビットは掘れない。そんな場所での低床式。
載面までの高さ 35 ~ 40mm で台車も無理なく上がれます。

UTT II series

薄型ステンレス台はかり



ロードセル



指示計 HD-2000C



Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

UTT II (高精度タイプ)series

- ・ロードセル式で最高 1/15,000 の高分解能
- ・高さ 35 ~ 40mm の薄型設計
- ・台車での載せ降ろしが容易
- ・ロードセルはステンレス製 IP68 の防塵・防水構造で・水洗い可能
- ・オールステンレス製

【計量台 - 高精度タイプの仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
UTT II-300-S(高)	300kg	20g	880×800×35/71kg	1000×1000×35/106kg	1200×1200×35/142kg
UTT II-600-S(高)	600kg	50g	—	1000×1000×35/106kg	1200×1200×35/142kg
UTT II-1200-S(高)	1200kg	100g	—	1000×1000×40/110kg	1200×1200×40/143kg
UTT II-1500-S(高)	1500kg	100g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg

※ 保証精度 1/3,000

※上記以外のひょう量・寸法も作成可能です

UTT II (標準タイプ)series

- ・高さ 35 ~ 40mm の薄型設計
- ・薄型なので台車での載せ降ろしが容易
- ・スロープの寸法も短く、省スペース
- ・ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造
- ・ロードセルは IP68

【計量台 - 標準タイプの仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
UTT II-150-S	150kg	50g	880×800×35/49kg	880×1200×35/69kg	—
UTT II-300-S	300kg	100g	880×800×35/71kg	880×1200×35/108kg	1000×1000×35/106kg
			1000×1200×35/125kg	1200×1200×35/142kg	—
UTT II-600-S	600kg	200g	1000×1000×35/106kg	1000×1200×35/125kg	1200×1200×35/142kg
UTT II-1200-S	1200kg	500g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg
UTT II-1500-S	1500kg	500g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg

※フリーサイズは幅と長さを指定してください。

※製品重量には、オプションのスロープ・ストッパーの重さは含みません。

SN-L-BT series

A & D 製

低床タイプの台はかり

1100mm×1100mm の大型計量台
手持ちのパレットを計量皿として使用
できます。



+

専用接続
ケーブル

Bluetooth ユニット

RS-BT62



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型 式	SN-1200KL-BT	SN-2000KL-BT
ひょう量	1200kg	2000kg
最小表示	0.5kg	1kg
計量台寸法 / 重量	1100(W)×1100(D)×120(H)mm / 約 60kg	1100(W)×1100(D)×116(H)mm / 約 70kg
価 格	¥449,000-	¥590,000-

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SN-1200KU-BT

A & D 製

U 字タイプの台はかり

1100mm×1200mm の大型計量台
U 字タイプのフレームのためハンド
リフトも使用可能



+

専用接続
ケーブル

Bluetooth ユニット

RS-BT62



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型 式	SN-1200KU-BT
ひょう量	1200kg
最小表示	0.5kg
計量台寸法 / 重量	1100(W)×1200(D)×120(H)mm (付属パレットを載せると 265mm) / 約 60kg (パレットなし)
価 格	¥439,000-

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SU-2000K-BT

A & D 製

U 字タイプの防塵・防水台はかり

オールステンレスハウジング
防塵・防水仕様
計量部：IP67 準拠
表示部：IP65 準拠



+

専用接続
ケーブル

Bluetooth ユニット

RS-BT62



防水仕様ではありません。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型 式	SU-2000K-BT
ひょう量	2000kg
最小表示	0.5kg (0 ~ 1000kg) / 1kg (1001kg ~ 2000kg)
計量台寸法 / 重量	950(W)×1194(D)×(H)138 ~ 148mm (足コマ含む) / 約 45kg
価 格	¥680,000-

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

U-KM-D-1.5T-1210-BT

クボタ製

高精度・安定計量を実現する
D-LC（デジタルロードセル）
搭載のU字型台はかり



+

指示計 KS-C8000-BM



+

Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型 式	U-KM-D-1.5T-1210-BT
ひょう量	1500kg
最小表示	0.5kg
計量台寸法	1000 (W) × 1200 (D) × 95 ~ 110mm/ 約 33kg
価 格	¥519,000-


※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

ニューダービー series

守随本店製



スチールタイプ

アルミタイプ
Mサイズ

アルミタイプ Lサイズ



ステンレスタイプ

+

表示器 Si200B



- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth 標準装備

【計量台の仕様】 ※ 検定付き（-K）
（スチールタイプ）

型 式	DBK-6L(-K)	DBK-10L(-K)	DBK-15L(-K)	DBK-20L(-K)	DBK-25L(-K)
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	2500kg
目 量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	1kg
載台寸法 / 自重	1200(L) × 1000(W) × 92(H)mm/ 約 43kg				

（アルミタイプ Mサイズ）

型 式	ADBK-6M(-K)	ADBK-10M(-K)	ADBK-15M(-K)	ADBK-20M(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目 量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	700(L) × 600(W) × 79(H)mm/ 約 14.7kg				

（アルミタイプ Lサイズ）

型 式	ADBK-6L(-K)	ADBK-10L(-K)-	ADBK-15L(-K)	ADBK-20L(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目 量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	1200(L) × 1000(W) × 82(H)mm/ 約 28kg				

（ステンレスタイプ）


型 式	SDBK-6L(-K)	SDBK-10L(-K)	SDBK-15L(-K)	SDBK-20L(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目 量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	検定なし：1200(L) × 1000(W) × 80(H)mm 検定あり：1200(L) × 1000(W) × 89(H)mm/ 約 55kg				

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

UJK-1.5-BT

田中衡機製

ゆうじくん



+

指示計 HD-2000C



+

Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

- ・フレコンバックに対応（ひょう量 1.5t）
- ・本体重量 45kg の軽量設計。一人での移動が可能
- ・移動用キャスターは縦でも横でも取付可能
- ・使用しないときは立てかけて保管。スペースを有効活用

【計量台の仕様】

型 式	UJK-1.5(ゆうじくん)
ひょう量	1500kg
最小表示	500g
計量台寸法 / 重量	1200 (W) × 10600 (D) 開口部 820 × 93(H)mm / 約 45kg
材 質	鉄 (塗装仕上げ)

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

TW-BT series

田中衡機製

洗浄しやすい天板無しの新構造。移動しなくても洗浄可能
自重約 40kg なので移動する場合でも容易
とにかく洗うと言う現場に！



ロードセル



ツインコネク

+

指示計 HD-2000C



+

Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

- ・ 600kg/1500kg タイプは取引証明用
- ・ 天板がないから洗浄性抜群
- ・ IP68 の ロードセル を使用。水洗い可能
- ・ 2 人で持ち運び可能

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量
TW-300-SUS/A	300kg	100g	818(W)×800(D)×108(H)mm / 30kg
TW-300-SUS/B			818(W)×1150(D)×108(H)mm / 34kg
TW-300-SUS/C			1168(W)×800(D)×108(H)mm / 34kg
TW-300-SUS/D			1168(W)×1150(D)×108(H)mm / 38kg
TW-600-SUS/A	600kg	200g	818(W)×800(D)×108(H)mm / 30kg
TW-600-SUS/B			818(W)×1150(D)×108(H)mm / 34kg
TW-600-SUS/C			1168(W)×800(D)×108(H)mm / 34kg
TW-600-SUS/D			1168(W)×1150(D)×108(H)mm / 38kg
TW-1500-SUS/A	1500kg	500g	844(W)×800(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/B			832(W)×1150(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/C			1194(W)×800(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/D			1182(W)×1150(D)×108(H)mm / 50kg

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

防爆はかりとは、爆発の危険のある場所で使用できる防爆構造の電子はかりです。

Bluetooth 付きの防爆はかりとしては、新光電子製の防爆はかりと Bluetooth 出力ユニットのセットがあります。

【 Bluetooth 付き防爆はかり 】

Bluetooth 付き防爆はかりは、新光電子製の防爆はかりに防爆 Bluetooth 付きユニットを取付けたはかりです。

Ex

新光電子の防爆はかり

CZ-B series	AZ-B series	FZ series	GZⅢ-B series
			
ひょう量 : 320g ~ 15kg 最小表示 : 0.001g ~ 1g	ひょう量 : 6kg ~ 450kg 最小表示 : 1g ~ 100g	ひょう量 : 620g ~ 300kg 最小表示 : 0.001g ~ 1g	ひょう量 : 33kg ~ 62kg 最小表示 : 0.1g ~ 1g

+

新光電子の
防爆 Bluetooth ユニット

Ex



Bluetooth Ver.2.1
電源：単 3 乾電池 4 本
最大連続使用時間：約 40 時間


【 Bluetooth 付き防爆はかり活用システム 】

危険場所で使用している Bluetooth 付き防爆はかりの重量データを Bluetooth 無線でパソコンに送り、重量データを記録するなど重量データを活用するシステムです。

パソコンを危険場所では使用する場合は、防爆仕様のパソコンを使用します。

Bluetooth 無線が非危険場所まで届く場合は、一般のパソコンが使用できます。

データ活用ソフトとしては、「Bluetooth 付きはかり用ソフト」が使用できます。

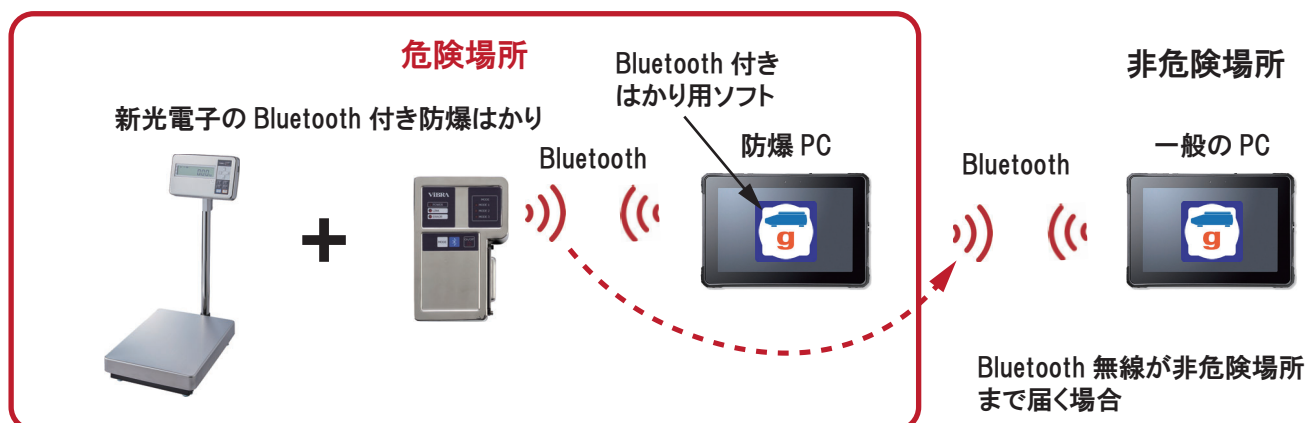

防爆はかりの詳細については、「防爆はかり・システム専門」のサイトでご紹介しております。

<https://shopkinos.com/boubaku/>



Bluetooth 付きはかりを使用しパソコンに接続してデータを送信しても、受信して処理するソフトが無ければ活用できません。

そこで、重量データを記録するアプリをご紹介します。

Bluetooth 付きはかり用ソフト



Tele Weight Scale G - 極

重量データ記録の定番ソフト - 多機能

重量データを記録する多機能なソフトです。データの取込は、自動取込、手動取込、一定時間間隔取込、秤キー取込の4モード搭載しており、さまざまな現場の計量形態に対応できます。




Multi Con4 System - 複


はかりを Max4 台まで接続可能

最大 4 台までののはかりを Bluetooth で1台のパソコンに接続し同時に重量データを記録できます。接続するはかりは、同一メーカーである必要はありません。

操作画面
の例

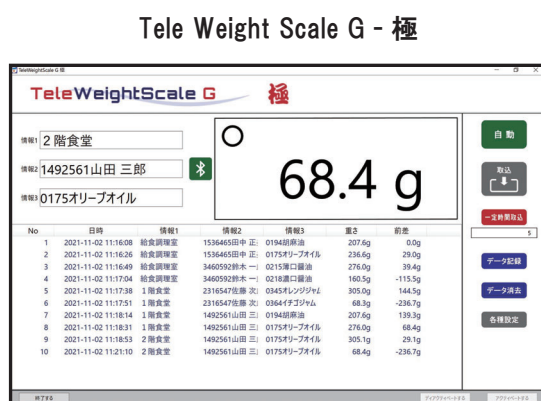

定番ソフト はかり 1 台接続

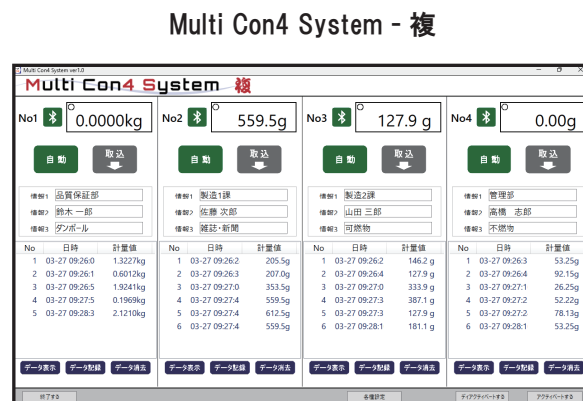

はかり Max4台接続可能

ソフトの詳細については、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」のサイトでご紹介しております。

<https://www.shopkinos.com/bt-appli/>



お問い合わせ、見積り依頼

お問い合わせ、お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問い合わせ」フォームからお願いします。




フォームから送れなかった場合、お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、E-mail でご連絡下さい。

「はかりとシステムの shopkinos」の「お問い合わせ」フォーム

<https://shopkinos.com/info.html>

E-mail : info@shopkinos.com



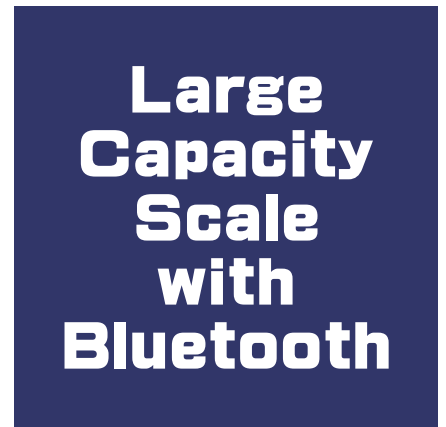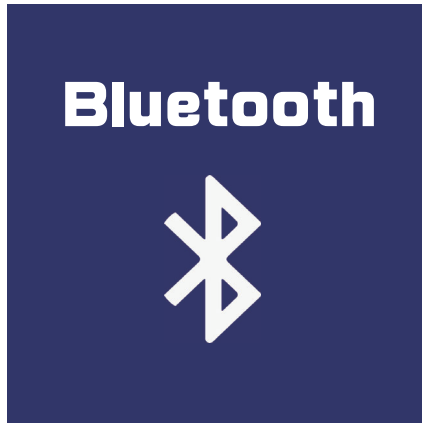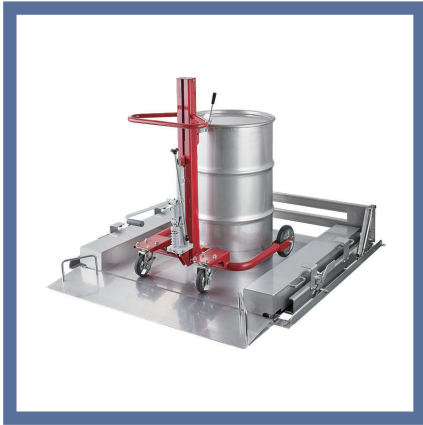

はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

<https://shopkinos.com/catalog/>



ご要望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。

内容は、予告なく変更する場合があります。

<https://www.shopkinos.com>

有限会社 デジタル工房 Kinos

〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9

TEL/FAX : 042-810-5198

<https://digikinos.com/>

E-mail : info@digikinos.com



2025.05