

2026 年版

Vol.1

工場・産廃用（大ひょう量）
Bluetooth 付きばかり
のご紹介

shopkinos.com

Bluetooth




Digital Workshop Kinoss Corp.

工場や産廃処理で使用するはかりは、量れる重さが数 100kg ~ 数トンクラスのはかりを使用します。これらのはかりは、屋外で風雨の影響にさらされる可能性や設置工事が必要で、一般のはかりとは異なり、頑丈さが要求されます。

工場・産廃用はかりには、用途に応じて4タイプがあります。

表示一体タイプ

計量部と表示が一体となった、一般の台はかりの大ひょう量タイプです。機能は、一般の台はかりと同じなので、豊富な機能が搭載されています。ひょう量が数百 kg 程度で、置くだけで使用できる為、設置や移動が楽で、生産ラインへの組込みに向いています。

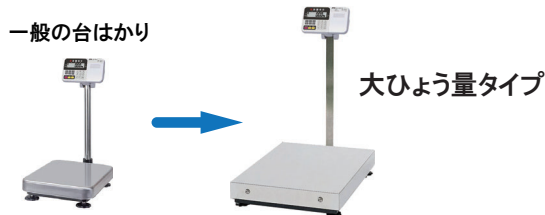

- ・豊富な機能を搭載
- ・ひょう量は、数百 kg 程度
- ・置くだけで使用できる為、設置や移動が楽
- ・生産ラインへの組込み向き

台はかりタイプ

計量部と表示部（指示計）が別体となっており、組み合わせにより運用形態に合わせた計量器となります。計量部のひょう量も数百 kg ~ 数トンクラスまで幅広く、表示部（指示計）も用途に応じたタイプがラインナップされています。

また、計量部は、フォークリフトで移動可能なタイプやサイズをオーダーメイドできるタイプもあります。




- ・ひょう量は、数百 kg ~ 数トンクラスまで幅広い
- ・表示部（指示計）は、用途に応じたタイプを選択可能
- ・計量部は、フォークリフトで移動可能なタイプやサイズをオーダーメイドできるタイプもあり

スロープ付きタイプ

スロープ付き低床型台はかりで、手押し台車やハンドリフター、カートの載せ降ろしが楽にできます。スロープは、片面や両面設置が可能なタイプもあります。

また、計量面を持ち上げて開く事ができ、はかり下の清掃やメンテナンスが簡単にできるタイプもあります。

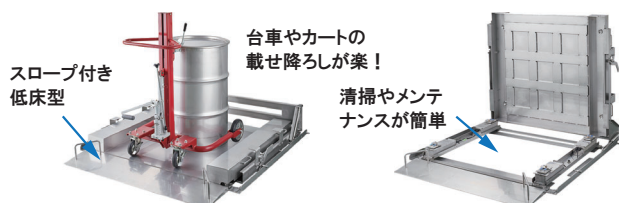

- ・スロープ付き低床型台はかり
- ・手押し台車やハンドリフター、カートの載せ降ろしが楽
- ・計量面を持ち上げて開く事ができるタイプは、清掃やメンテナンスが簡単

フレームタイプ

通常、計量部がU字型で、パレットを載せることにより通常の台はかりとして使用します。フレコンなどをパレットに載せて計量する用途に向いています。

比較的軽量なので、移動が容易で、壁などに立てかけられるので省スペースに保管できます。

台はかりのように天板がないので洗浄が容易です。



- ・計量部がU字型で、パレットを載せて使用し、フレコンなどの計量する用途に向いている。
- ・比較的軽量で、移動が容易
- ・台はかりのように天板がないので洗浄が簡単

工場・産廃用 Bluetooth 付きはかりのタイプ		1
表示一体タイプ	・ HF-BT series/HV-C-BT/HW-C-BT series	3
台はかりタイプ	・ FT-i-BT/SN-BT series	4
台はかりタイプ	・ TT-SUS-BT series/FJ-K-BT series	5
台はかりタイプ	・ SD-BT/SDL-BT series	6
台はかりタイプ	・ TT-BT series	7
台はかりタイプ	・ PL-MLC10-BT/PL-MLC9-570-BT series	8
スロープ付きタイプ	・ FT-BT /FJ-LK-BT series	9
スロープ付きタイプ	・ UTT II -BT series/HW-200KCF-BT	10
フレームタイプ	・ SN-KL-BT series/SN-1200KU-BT/SU-2000K-BT	11
フレームタイプ	・ UJK-1.5-BT/TW-BT series	12
フレームタイプ	・ ニューダービー series	13
Bluetooth 付きはかり用ソフト / お問い合わせ		14

産廃・工場用はかり / システムの Web サイト紹介

https://shopkinos.com/heavy_scale/



新光電子製

HF-B series

基本性能が充実した産業用はかりのスタンダードモデル
防塵・防水 IP65 で、高分解能 1/60 万



セパレートの場合
オプションの卓上スタンド使用

特徴

幅広いレンジで、配合、
抜き取り計量、抜け落ち
チェックなど様々な計量に対応



Bluetooth 外付け

Bluetooth ユニット



または

※価格は税抜き、単位：円

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け


型式	HF60K0.1-BT	HF100K1-BT	HF200K1-BT
検定	検定外品		
ひょう量	60kg	100kg	200kg
最小表示	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	380(W)×530(D)mm		
外形寸法	380(W)×657(D)×804(H)mm		
価格	¥670,000-		

- ・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
- ・ オプションなどは、お問合せください。

HV-C-BT series

重量物用大型デジタル台はかり
デュアルレンジ

- ・ 細かくはかれるデュアルレンジ
- ・ 見やすい3色5段コンパレータライト + 設定に便利なテンキー付き
- ・ 表示部は上方向に角度調整可能 (4段階)
- ・ ポール取り外し可能
- ・ AC電源の他、電池駆動も可 (単一 × 4本)



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円


型式	HV-300KC-BT	HV-600KC-BT	HV-300KC-K-BT	HV-600KC-K-BT
検定	検定外品		検定品	
ひょう量	300kg	600kg	300kg	600kg
目量	0.05kg (0 ~ 150kg) 0.1kg (150 ~ 300kg)	0.1kg (0 ~ 300kg) / 0.2kg (300 ~ 600kg)	0.05kg (0 ~ 150kg) 0.1kg (150 ~ 300kg)	0.1kg (0 ~ 300kg) / 0.2kg (300 ~ 600kg)
載台寸法	600(W)×700(D)mm			
外形寸法	600(W)×943(D)×942(H)mm			
価格	¥318,000-	¥368,000-	¥331,000-	¥381,000-

- ・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
- ・ オプションなどは、お問合せください。

HW-C-BT series

重量物用大型デジタル台はかり
シングルレンジ 高分解能

- ・ シングルレンジの高分解能 (1/6000)
- ・ 見やすい3色5段コンパレータライト + 設定に便利なテンキー付き
- ・ 表示部は上方向に角度調整可能 (4段階)
- ・ ポール取り外し可能
- ・ AC電源の他、電池駆動も可 (単一 × 4本)



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	HW-300KC-BT	HW-600KC-BT
検定	検定外品	
ひょう量	300kg	600kg
最小表示	0.05kg	0.1kg
載台寸法	600(W)×700(D)mm	
外形寸法	600(W)×943(D)×942(H)mm	
価格	¥328,000-	¥378,000-

- ・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
- ・ オプションなどは、お問合せください。

FT-i-BT series

A&D製

最大2トンまでをカバーする大型台はかりシリーズ

- ・超大型計量台 SS 材
- ・表示部と計量部、分離型の大型デジタル台はかり
表示部スタンドは別売でご用意
- ・電源ケーブル長約 1.6m



Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FT-1500Ki13-BT	FT-1500Ki14-BT	FT-2000Ki14
検定	検定外品		
ひょう量	1500kg		2000kg
最小表示	0.5kg		1kg
計量台寸法	1200(W)×1200(D)×145(H)mm	1500(W)×1500(D)×145(H)mm	
計量台質量	約 210kg	約 302kg	
価格	¥830,000-	¥910,000-	¥950,000-

- ・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
- ・ オプションなどは、お問合せください。
- ※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SN-BT series

A&D製

1100mm×1100mm の大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能（パレット一体型）

- ・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
- ・表示器スタンド標準装備
- ・電源ケーブル：1.6m

SN-600K-BT
SN-1200K-BT



SN-1200KWP-BT



Bluetooth ユニット

RS-BT62

防水仕様では
ありません。



専用接続ケーブル



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	SN-600K-BT	SN-1200K-BT	SN-1200KWP-BT
検定	検定外品		
ひょう量	600kg	1200kg	1200kg
最小表示	0.1kg (0 ~ 300kg) 0.2kg (300kg ~ 600kg)	0.2kg (0 ~ 600kg) 0.5kg (600kg ~ 1200kg)	0.2kg (0 ~ 600kg) 0.5kg (600kg ~ 1200kg)
計量台寸法	1100(W)×1100(D)×260(H)mm		1100(W)×1100(D)×265(H)mm
計量台質量	約 70kg		約 90kg
価格	¥408,000-		¥708,000-

- ・ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
- ・ オプションなどは、お問合せください。
- ※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

TT-SUS-BT series

田中衡機製

計量台 TT-SUS series と指示計 HD-2000C と組合せ、Bluetooth ユニットを取付け IP68 の防水型ロードセル搭載。洗浄が不可欠な食品やケミカル工場に最適！



【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
TT-300 SUS	300kg	100g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
TT-600 SUS	600kg	200g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
TT-1 SUS	1000kg	500g	1000×1000×130/170kg 1500×1800×145/370kg	1200×1200×130/200kg -	1500×1500×145/295kg -
TT-1.5 SUS	1500kg	500g	1000×1000×130/170kg 1500×1800×145/370kg	1200×1200×130/200kg 2000×2000×145/460kg	1500×1500×145/295kg -
TT-2 SUS	2000kg	1kg	1000×1000×145/170kg 1500×1800×145/370kg	1200×1200×145/200kg 1800×1800×145/400kg	1500×1500×145/295kg 2000×2000×145/460kg
TT-3 SUS	3000kg	1kg	1000×1000×170/190kg 1500×1800×170/340kg	1200×1200×170/235kg 1800×1800×170/385kg	1500×1500×170/350kg 2000×2000×170/465kg
TT-5 SUS	5000kg	2kg	1500×1500×230/415kg	2000×2000×230/645kg	2000×3000×230/ -

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

FJ-K-BT series

新光電子製

オールステンレス仕様の高分解能台はかり FL-Kseries と Bluetooth ユニットの組合せ 防塵・防水構造 (IP65) で、高分解能 1/30 万のパフォーマンス



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	FJ-150K-BT	FJ-300K-BT
検 定	検定外品	
ひょう量	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
計量部寸法	800(W)×600(D)×125(H)mm (計量面までの高さ)	
表示部寸法	294(W)×100(D)×184(H)mm	
製品重量	計量部：約 53kg、表示部：約 2kg	
価 格	¥840,000-	¥890,000-

※ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・オプションなどは、お問合せください。

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SD-BT series

守随本店製

計量台 SD(標準タイプ)series と Bluetooth 内蔵表示器 Si200B と組合せ
全モデル検定可能!

汎用デジタル台はかりの決定版

計量台 SDseries



表示器 Si200B



- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth 標準装備

- ・ サイズオーダー可能!
- ・ 検定付デジタル台秤の決定版

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (mm)				高さ (mm)	
SD-600(-K)	600kg	0.2kg	1000× 1000	1200× 1200	1500× 1500	2000× 2000	—	185 ~
SD-1(-K)	1000kg	0.5kg						
SD-1.5(-K)	1500kg	0.5kg						
SD-2(-K)	2000kg	1kg						
SD-3(-K)	3000kg	1kg					3000× 3000	225 ~
SD-5(-K)	5000kg	2kg						

※ 検定付き (-K)

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SDL-BT series

守随本店製

計量台 SDL(ロードフットタイプ)series と Bluetooth 内蔵表示器 Si200B と組合せ

計量台
SDLseries表示器
Si200B

- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth 標準装備

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法	高さ
SD-6-1000(-K)	600kg	0.2kg	1000(W)×1000(D)mm	150(H)mm
SD-10-1000(-K)	1000kg	0.5kg		
SD-15-1000(-K)	1500kg	0.5kg		
SD-20-1000(-K)	2000kg	1kg		
SD-6-1200(-K)	600kg	0.2kg	1200(W)×1200(D) mm	
SD-10-1200(-K)	1000kg	0.5kg		
SD-15-1200(-K)	1500kg	0.5kg		
SD-20-1200(-K)	2000kg	1kg		
SD-6-1500(-K)	600kg	0.2kg	1500(W)×1500(D) mm	
SD-10-1500(-K)	1000kg	0.5kg		
SD-15-1500(-K)	1500kg	0.5kg		
SD-20-1500(-K)	2000kg	1kg		

※ 検定付き (-K)

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

TT-BT series

田中衡機製

計量台 TTseries と指示計 HD-2000C と組合せ、Bluetooth ユニットを取付け



計量台は、高精度タイプ、標準タイプ、ライトタイプの3タイプをご用意。

高精度タイプ

豊富なサイズをラインナップした、シンプルな鉄製の台はかり

【計量台 - 高精度タイプの仕様】 ・ロードセル式で最大 1/6,000 の高分解能

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×Dmm)/ 製品重量			検定
TT-300	300kg	50g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	なし
TT-500	500kg	100g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-600	600kg	100g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	なし
TT-1.2	1200kg	200g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-2	2000kg	500g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-3	3000kg	500g	1000×1000/200kg	1200×1200/245kg	1500×1500/320kg	あり
			1500×1800/360kg	1800×1800/400kg	2000×2000/485kg	

※ ひょう量、積載寸法は上記以外にも対応可能。お問合せください。

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

標準タイプ

使用用途の広いフロアスケール

【計量台 - 標準タイプの仕様】 ・検定付きは、ご指定下さい。

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×D×Hmm)/ 製品重量		
TT-300	300kg	100g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-600	600kg	200g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-1	1000kg	500g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-1.5	1500kg	500g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-2	2000kg	1000g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg

※ ひょう量、積載寸法は上記以外にも対応可能。お問合せください。

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

ライトタイプ

性能はそのままに、軽さとフォークの差し込み口も付いて移動も楽々！



フォークリフトの差し込み口

【計量台 - ライトタイプの仕様】 ・検定付き

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×D×Hmm)/ 製品重量	
TTL-600	600kg	200g	1000×1000×100/140kg	1200×1200×100/165kg
TTL-1	1000kg	500g	1000×1000×100/140kg	1200×1200×100/165kg
TTL-1.5	1500kg	500g	1000×1000×100/140kg	—

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

PL-MLC10-BT series

大和製衡製

超薄型設計のデジタル台はかり（ローコストモデル）



指示計
(防塵・防水仕様)
(スタンドはオプション)



EDI-561



EDI-630

- ・ 載台高さ 99mm の超薄型設計
- ・ 用途によって選べる指示計
- ・ 農産市場、物流倉庫など幅広い計量作業に

仕様・価格 Bluetooth ユニット指示計に内蔵 ※価格は税抜き、単位：円


型式	PL-MLC10-561-BT	PL-MLC10-630-BT
指示計	EDI-561	EDI-630
検定	検定品	
ひょう量	1500kg	
最小表示	0.5kg	
本体寸法	1200(W)×1200(D)×99(H)mm	
本体重量	約 108kg	
価格	¥510,000-	¥490,000-

・ オプションなどは、お問合せください。
※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

PL-MLC9-570-BT series

大和製衡製

超薄型設計のデジタル台はかり（ローコストモデル）



- ・ 載台高さ、わずか 85mm からの薄型設計
- ・ 計量部 10mm 単位で製作可能
- ・ 鉄製塗装品が標準仕様
ステンレス製対応可能

指示計
(防塵・防水仕様)
(スタンドはオプション)



仕様・価格 Bluetooth ユニット指示計に内蔵 ※価格は税抜き、単位：円

型式	ひょう量	目量	計量部寸法 (mm)	製品重量	価格
PL-MLC9SS-570-06-10	600kg	0.2kg	1000(W)×1000(D)×85(H)	約 120kg	¥790,000-
PL-MLC9SS-570-06-12			1200(W)×1200(D)×85(H)	約 146kg	¥810,000-
PL-MLC9SS-570-06-15			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 248kg	¥930,000-
PL-MLC9SS-570-10-10	1000kg	0.5kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 181kg	¥930,000-
PL-MLC9SS-570-10-12			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 224kg	¥950,000-
PL-MLC9SS-570-10-15			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 295kg	¥1,070,000-
PL-MLC9SS-570-15-10	1500kg	0.5kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 192kg	¥960,000-
PL-MLC9SS-570-15-12			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 241kg	¥980,000-
PL-MLC9SS-570-15-15			1500(W)×1500(D)×140(H)	約 375kg	¥1,100,000-
PL-MLC9SS-570-20-10	2000kg	1kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 192kg	¥1,010,000-
PL-MLC9SS-570-20-12			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 241kg	¥1,030,000-
PL-MLC9SS-570-20-15			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 375kg	¥1,150,000-

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

FT-BT series

守随本店製

低床タイプの台はかり

- ・高さがデジタル台はかり標準タイプの 1/3
- ・既設の工場ラインの内へ組み込みが容易
- ・ピット工事が困難な現場での使用に



+

表示器
Si200B

- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth 標準装備

【計量台の仕様】

型式	ひょう量	目量	載台寸法	高さ
FT-300(-K)	300kg	0.1kg	1000×1000 ~ 1500×1500mm 100mm 単位で寸法設定可能	55 ~ 75mm
FT-600(-K)	600kg	0.2kg		
FT-1000(-K)	1000kg	0.5kg		

※ 検定付き (-K)

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

FJ-LK-BT series



新光電子製

防塵・防水構造 (IP65) で、高分解能 1/30 万のパフォーマンス



IP65

台車のまま計量可能

リフティング機能
はかり下の清掃や
メンテナンスも簡単

計量部



表示部



+

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000



防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル

仕様・価格

Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型式	FJ-L150K-BT	FJ-L300K-BT
検定	検定外品	
ひょう量	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
計量部寸法	1000(W)×1250(D)×35(H)mm (計量面までの高さ)	
表示部寸法	294(W)×100(D)×184mm	
製品重量	計量部：約 140kg、表示部：約 2kg	
価格	¥2,170,000-	¥2,220,000-

※ Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き ・オプションなどは、お問合せください。

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

UTT II -BTseries

田中衡機製

台車は計量したいがビットは掘れない。そんな場所での低床式。
載面までの高さ 35 ~ 40mm で台車も無理なく上がれます。



UTT II (高精度タイプ)series

- ・オールステンレス製
- ・ロードセルは IP68

【計量台 - 高精度タイプの仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
UTT II-300-S(高)	300kg	20g	880×800×35/71kg	1000×1000×35/106kg	1200×1200×35/142kg
UTT II-600-S(高)	600kg	50g	—	1000×1000×35/106kg	1200×1200×35/142kg
UTT II-1200-S(高)	1200kg	100g	—	1000×1000×40/110kg	1200×1200×40/143kg
UTT II-1500-S(高)	1500kg	100g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg

※ 保証精度 1/3,000

※上記以外のひょう量・寸法も作成可能です

UTT II (標準タイプ)series

- ・ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造
- ・ロードセルは IP68

【計量台 - 標準タイプの仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
UTT II-150-S	150kg	50g	880×800×35/49kg	880×1200×35/69kg	—
UTT II-300-S	300kg	100g	880×800×35/71kg	880×1200×35/108kg	1000×1000×35/106kg
			1000×1200×35/125kg	1200×1200×35/142kg	—
UTT II-600-S	600kg	200g	1000×1000×35/106kg	1000×1200×35/125kg	1200×1200×35/142kg
UTT II-1200-S	1200kg	500g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg
UTT II-1500-S	1500kg	500g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg


※フリーサイズは幅と長さを指定してください。

※製品重量には、オプションのスロープ・ストッパーの重さは含みません。

HW-200KCF-BT

A&D製

スロープ付き低床式台はかり
防塵・防水等級 IP55 (計量台)
・低床型の台はかり
(高さ 40mm の荷重載せ部)

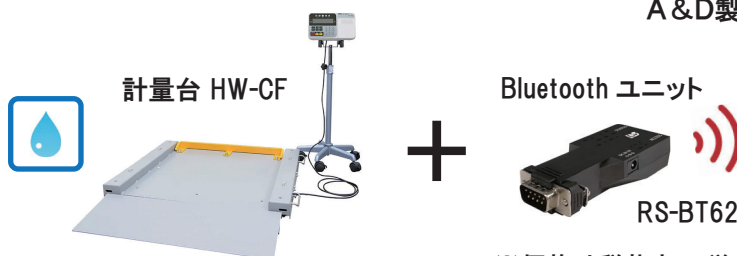

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	HW-200KCF-BT
検 定	検定外品
ひょう量	220kg
最小表示	0.1 kg
計量台寸法	919(W)×808(D)×92(H)mm
荷重載せ部寸法	690(W)×800(D)×40(H)mm
価 格	¥450,000-

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

SN-KL-BT series

A&D製

低床タイプの台はかり

1100mm×1100mmの大型計量台
手持ちのパレットを計量皿として使用
できます。



+

専用接続
ケーブル

Bluetooth ユニット

RS-BT62



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型 式	SN-1200KL-BT	SN-2000KL-BT
ひょう量	1200kg	2000kg
最小表示	0.5kg	1kg
計量台寸法 / 重量	1100(W)×1100(D)×120(H)mm / 約 60kg	1100(W)×1100(D)×116(H)mm / 約 70kg
価 格	¥449,000-	¥590,000-

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SN-1200KU-BT

A&D製

U字タイプの台はかり

1100mm×1200mmの大型計量台
U字タイプのフレームのためハンド
リフトも使用可能



+

専用接続
ケーブル

Bluetooth ユニット

RS-BT62



仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型 式	SN-1200KU-BT
ひょう量	1200kg
最小表示	0.5kg
計量台寸法 / 重量	1100(W)×1200(D)×120(H)mm (付属パレットを載せると 265mm) / 約 60kg (パレットなし)
価 格	¥439,000-

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

SU-2000K-BT

A&D製

U字タイプの防塵・防水台はかり

オールステンレスハウジング
防塵・防水仕様
計量部：IP67 準拠
表示部：IP65 準拠



+

専用接続
ケーブル

Bluetooth ユニット

RS-BT62



防水仕様ではありません。

仕様・価格 Bluetooth ユニット外付け

型 式	SU-2000K-BT
ひょう量	2000kg
最小表示	0.5kg (0 ~ 1000kg) / 1kg (1001kg ~ 2000kg)
計量台寸法 / 重量	950(W)×1194(D)×(H)138 ~ 148mm (足コマ含む) / 約 45kg
価 格	¥680,000-

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

UJK-1.5-BT

田中衡機製

ゆうじくん



+

指示計 HD-2000C



+

Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

- ・フレコンバックに対応（ひょう量 1.5t）
- ・本体重量 45kg の軽量設計。一人での移動が可能
- ・移動用キャスターは縦でも横でも取付可能
- ・使用しないときは立てかけて保管。スペースを有効活用

【計量台の仕様】

型 式	UJK-1.5(ゆうじくん)
ひょう量	1500kg
最小表示	500g
計量台寸法 / 重量	1200 (W) × 10600 (D) 開口部 820 × 93(H)mm / 約 45kg
材 質	鉄 (塗装仕上げ)

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

TW-BT series

田中衡機製

洗浄しやすい天板無しの新構造。移動しなくても洗浄可能
自重約 40kg なので移動する場合でも容易
とにかく洗うと言う現場に！



ロードセル



ツインコネク

+

指示計 HD-2000C



+

Bluetooth ユニット

RS-BT62



専用接続ケーブル

- ・ 600kg/1500kg タイプは取引証明用
- ・ 天板がないから洗浄性抜群
- ・ IP68 の ロードセル を使用。水洗い可能
- ・ 2 人で持ち運び可能

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm) / 製品重量
TW-300-SUS/A	300kg	100g	818(W)×800(D)×108(H)mm / 30kg
TW-300-SUS/B			818(W)×1150(D)×108(H)mm / 34kg
TW-300-SUS/C			1168(W)×800(D)×108(H)mm / 34kg
TW-300-SUS/D			1168(W)×1150(D)×108(H)mm / 38kg
TW-600-SUS/A	600kg	200g	818(W)×800(D)×108(H)mm / 30kg
TW-600-SUS/B			818(W)×1150(D)×108(H)mm / 34kg
TW-600-SUS/C			1168(W)×800(D)×108(H)mm / 34kg
TW-600-SUS/D			1168(W)×1150(D)×108(H)mm / 38kg
TW-1500-SUS/A	1500kg	500g	844(W)×800(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/B			832(W)×1150(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/C			1194(W)×800(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/D			1182(W)×1150(D)×108(H)mm / 50kg

※ 価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。


※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

ニューダービー series

守随本店製



スチールタイプ

アルミタイプ
Mサイズ

アルミタイプ Lサイズ



ステンレスタイプ

表示器 Si200B

+



- ・ IP67 防水性能
- ・ Bluetooth
標準装備

【計量台の仕様】 ※ 検定付き (-K)

(スチールタイプ)

型式	DBK-6L(-K)	DBK-10L(-K)	DBK-15L(-K)	DBK-20L(-K)	DBK-25L(-K)
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	2500kg
目量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	1kg
載台寸法 / 自重	1200(L)×1000(W)×92(H)mm/ 約 43kg				

(アルミタイプ Mサイズ)

型式	ADBK-6M(-K)	ADBK-10M(-K)	ADBK-15M(-K)	ADBK-20M(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	700(L)×600(W)×79(H)mm/ 約 14.7kg				

(アルミタイプ Lサイズ)

型式	ADBK-6L(-K)	ADBK-10L(-K)-	ADBK-15L(-K)	ADBK-20L(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	1200(L)×1000(W)×82(H)mm/ 約 28kg				

(ステンレスタイプ)

型式	SDBK-6L(-K)	SDBK-10L(-K)	SDBK-15L(-K)	SDBK-20L(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	検定なし : 1200(L)×1000(W)×80(H)mm 検定あり : 1200(L)×1000(W)×89(H)mm/ 約 55kg				

※ 販売価格については、オプションや設置工事などもございますので、お見積り致します。

Bluetooth 付きはかりを使用しパソコンに接続してデータを送信しても、受信して処理するソフトが無ければ活用できません。

そこで、重量データを記録するアプリをご紹介します。

Bluetooth 付きはかり用ソフト



Tele Weight Scale G - 極 重量データ記録の定番ソフト - 多機能


重量データを記録する多機能なソフトです。データの取込は、自動取込、手動取込、一定時間間隔取込、秤キー取込の4モード搭載しており、さまざまな現場の計量形態に対応できます。




Multi Con4 System - 複 はかりを Max4 台まで接続可能

最大 4 台までののはかりを Bluetooth で1台のパソコンに接続し同時に重量データを記録できます。接続するはかりは、同一メーカーである必要はありません。

操作画面
の例

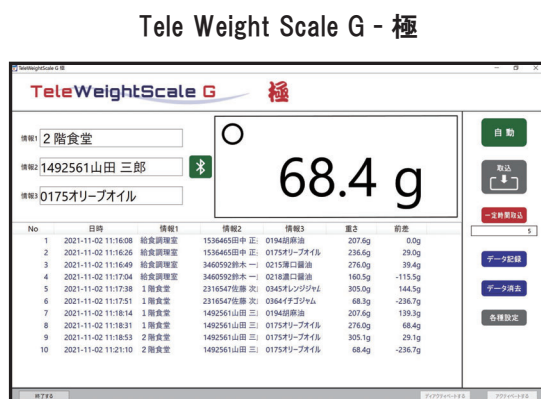

定番ソフト はかり 1 台接続

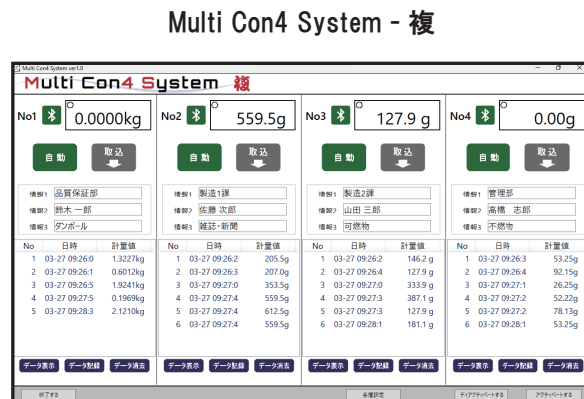

はかり Max4台接続可能

ソフトの詳細については、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」のサイトでご紹介しております。

<https://www.shopkinos.com/bt-appli/>



お問い合わせ、見積り依頼

お問い合わせ、お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問い合わせ」フォームからお願いします。




フォームから送れなかった場合、お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、E-mail でご連絡下さい。

「はかりとシステムの shopkinos」の「お問い合わせ」フォーム

<https://shopkinos.com/info.html>

E-mail : info@shopkinos.com



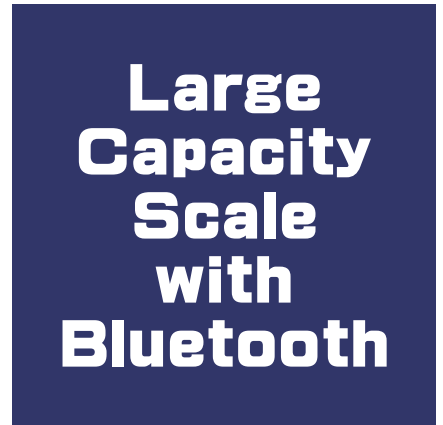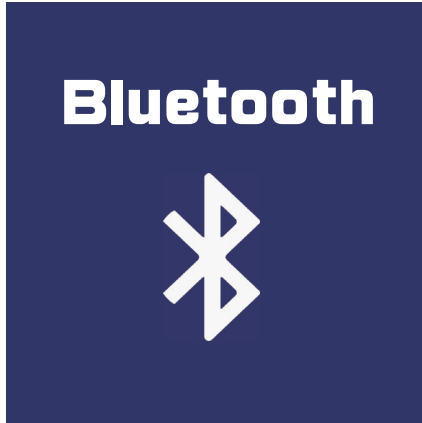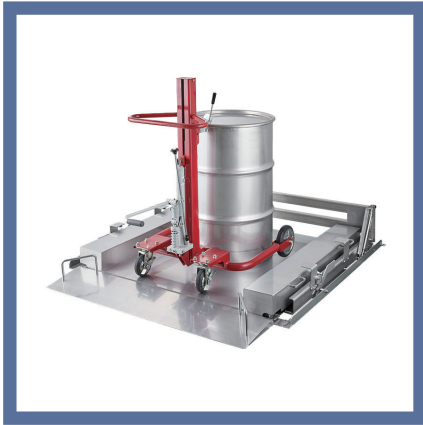

はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

<https://shopkinos.com/catalog/>



ご要望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。
内容は、予告なく変更する場合があります。

<https://www.shopkinos.com>

有限会社 デジタル工房 Kinoss

〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9

TEL/FAX : 042-810-5198

<https://digikinos.com/>

E-mail : info@digikinos.com



2026.04