デジタル工房 Kinos

2026 年版

Vol.2

工場・産廃用（大ひょう量）Bluetooth 付きはかりのご紹介

shopkinos.com

Digital Workshop Kinos Corp.

1 工場・産廃用 Bluetooth 付きはかりのタイプ

工場や産廃処理で使用するはかりは、 量れる重さが数 100kg ～数トンクラスのはかりを使用します。
これらのはかりは、 屋外で風雨の影響にさらされる可能性や設置工事が必要で、 一般のはかりとは異なり、 頑丈さが要求されます。
工場・産廃用はかりには、 用途に応じて4タイプがあります。

【 紹介動画 】

表示一体タイプ

計量部と表示が一体となった、 一般の台はかりの大ひょう量タイプです。
機能は、 一般の台はかりと同じなので、 豊富な機能が搭載されています。
ひょう量が数百 kg 程度で、 置くだけで使用できる為、 設置や移動が楽で、 生産ラインへの組込みに向いています。

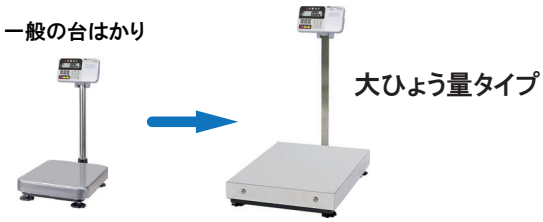

- 豊富な機能を搭載
- ひょう量は、 数百 kg 程度
- 置くだけで使用できる為、 設置や移動が楽
- 生産ラインへの組込み向き

台はかりタイプ

計量部と表示部 (指示計) が別体となっており、 組み合わせにより運用形態に合わせた計量器となります。
計量部のひょう量も数百 kg ～数トンクラスまで幅広く、 表示部 (指示計) も用途に応じたタイプがラインナップされています。
また、 計量部は、 フォークリフトで移動可能なタイプやサイズをオーダーメイドできるタイプもあります。

- ひょう量は、 数百 kg ～数トンクラスまで幅広い
- 表示部 (指示計) は、 用途に応じたタイプを選択可能
- 計量部は、 フォークリフトで移動可能なタイプやサイズをオーダーメイドできるタイプもあり

スロープ付きタイプ

スロープ付き低床型台はかりで、 手押し台車やハンドリフター、 カートの載せ降ろしが楽にできます。
スロープは、 片面や両面設置が可能なタイプもあります。
また、 計量面を持ち上げて開く事ができ、 はかり下の清掃やメンテナンスが簡単にできるタイプもあります。

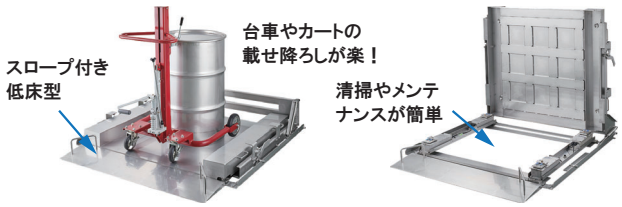

- スロープ付き低床型台はかり
- 手押し台車やハンドリフター、 カートの載せ降ろしが楽
- 計量面を持ち上げて開く事ができるタイプは、 清掃やメンテナンスが簡単

フレームタイプ

通常、 計量部がU字型で、 パレットを載せることにより通常の台はかりとして使用します。
フレコンなどをパレットに載せて計量する用途に向いています。
比較的軽量なので、 移動が容易で、 壁などに立てかけられるので省スペースに保管できます。
台はかりのように天板がないので洗浄が容易です。

- 計量部がU字型で、 パレットを載せて使用し、 フレコンなどの計量する用途に向いている。
- 比較的軽量で、 移動が容易
- 台はかりのように天板がないので洗浄が簡単

● お問合せは、「産廃・工場用はかり / システム」からお願いします。 https://shopkinos.com/heavy_scale/

目　次

		ページ
工場・産廃用 Bluetooth 付きはかりのタイプ		1
表示一体タイプ	・HF-BT series/HV-C-BT/HW-C-BT series	3
台はかりタイプ	・FT-i-BT/SN-BT series	4
台はかりタイプ	・TT-SUS-BT series/FJ-K-BT series	5
台はかりタイプ	・SD-BT/SDL-BT series	6
台はかりタイプ	・TT-BT series	7
台はかりタイプ	・PL-MLC10-BT/PL-MLC9-570-BT series	8
台はかりタイプ	・ND-4L/ND-4L-Ⅱ/ND-4LⅡA series	9
スロープ付きタイプ	・FT-BT /FJ-LK-BT series	10
スロープ付きタイプ	・UTTⅡ-BT series/HW-200KCF-BT	11
スロープ付きタイプ	・ND-4LⅢM/ND-4LⅢA/ND-4LⅢW series	12
フレームタイプ	・SN-KL-BT series/SN-1200KU-BT/SU-2000K-BT	13
フレームタイプ	・UJK-1.5-BT/TW-BT series	14
フレームタイプ	・ニューダービー series	15
フレームタイプ	・ND-2LBU/ND-2LB/ND-4LU series	16
重量データパソコン記録、 大型モニタへの情報表示方法		17
Bluetooth 付きはかり用ソフト / お問合せ		18

産廃・工場用はかり / システムの Web サイト紹介
https://shopkinos.com/heavy_scale/

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

HF-BT series/HV-C-BT/HW-C-BT series

HF-B series

新光電子製

基本性能が充実した産業用はかりのスタンダードモデル
防塵・防水 IP65 で、 高分解能 1/60 万

セパレートの場合
オプションの卓上スタンド使用

特徴

幅広いレンジで、 配合、
抜き取り計量、 抜け落ち
チェックなど様々な計量に対応

Bluetooth ユニット

※価格は税抜き、 単位：円

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

型 式	HF60K0.1-BT	HF100K1-BT	HF200K1-BT
検 定	検定外品		
ひょう量	60kg	100kg	200kg
最小表示	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	380(W)×530(D)mm		
外形寸法	380(W)×657(D)×804(H)mm		
価 格	¥670,000-		

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き
・オプションなどは、 お問合せください。

HV-C-BT series

重量物用大型デジタル台はかり
デュアルレンジ

・細かくはかれるデュアルレンジ
・見やすい3色5段コンパレータライト +
　設定に便利なテンキー付き
・表示部は上方向に角度調整可能（4 段階）
・ポール取り外し可能
・AC 電源の他、 電池駆動も可（単一 ×4 本）



仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	HV-300KC-BT	HV-600KC-BT	HV-300KC--K-BT	HV-600KC--K-BT
検 定	検定外品		検定品	
ひょう量	300kg	600kg	300kg	600kg
目 量	0.05kg（0 ～ 150kg） 0.1kg（150 ～ 300kg）	0.1kg（0 ～ 300kg）/ 0.2kg（300 ～ 600kg）	0.05kg（0 ～ 150kg） 0.1kg（150 ～ 300kg）	0.1kg（0 ～ 300kg）/ 0.2kg（300 ～ 600kg）
載台寸法	600(W)×700(D)mm			
外形寸法	600W)×943(D)×942(H)mm			
価 格	¥318,000-	¥368,000-	¥331,000-	¥381,000-

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　　・オプションなどは、 お問合せください。

HW-C-BT series

重量物用大型デジタル台はかり
シングルレンジ　高分解能

・シングルレンジの高分解能（1/6000）
・見やすい 3 色 5 段コンパレータライト +
　設定に便利なテンキー付き
・表示部は上方向に角度調整可能（4 段階）
・ポール取り外し可能
・AC 電源の他、 電池駆動も可（単一 ×4 本）



仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	HW-300KC-BT	HW-600KC-BT
検 定	検定外品	
ひょう量	300kg	600kg
最小表示	0.05kg	0.1kg
載台寸法	600W)×700(D)mm	
外形寸法	600W)×943(D)×942(H)mm	
価 格	¥328,000-	¥378,000-

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　　・オプションなどは、 お問合せください。

● お問合せは、「産廃・工場用はかり / システム」からお願いします。　https://shopkinos.com/heavy_scale/

FT-i-BT series

A＆D製

最大 2 トンまでをカバーする大型台はかりシリーズ

・超大型計量台 SS 材
・表示部と計量部、 分離型の
大型デジタル台はかり
表示部スタンドは別売でご用意
・電源ケーブル長約 1.6m

＋

Bluetooth ユニット
RS-BT62

専用接続ケーブル

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FT-1500Ki13-BT	FT-1500Ki14-BT	FT-2000Ki14
検 定	検定外品		
ひょう量	1500kg		2000kg
最小表示	0.5kg		1kg
計量台寸法	1200(W)×1200(D)×145(H)mm	1500(W)×1500(D)×145(H)mm	
計量台質量	約 210kg	約 302kg	
価 格	¥830,000-	¥910,000-	¥950,000-

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、 お問合せください。
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

SN-BT series

A＆D製

1100mm×1100mm の大型計量台
フォークリフトで簡単に運搬可能（パレット一体型）

・倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
・表示器スタンド標準装備
・電源ケーブル：1.6m

SN-600K-BT
SN-1200K-BT

SN-1200KWP-BT

IP65

＋

Bluetooth ユニット
RS-BT62

防水仕様では
ありません。

専用接続ケーブル

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	SN-600K-BT	SN-1200K-BT	SN-1200KWP-BT
検 定	検定外品		
ひょう量	600kg	1200kg	1200kg
最小表示	0.1kg（0 ～ 300kg） 0.2kg（300kg ～ 600kg）	0.2kg（0 ～ 600kg） 0.5kg（600kg ～ 1200kg）	0.2kg（0 ～ 600kg） 0.5kg（600kg ～ 1200kg）
計量台寸法	1100(W)×1100(D)×260(H)mm		1100(W)×1100(D)×265(H)mm
計量台質量	約 70kg		約 90kg
価 格	¥408,000-		¥708,000-

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、 お問合せください。
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

TT-SUS-BT series/FJ-K-BT series

TT-SUS-BT series

田中衡機製

計量台 TT-SUS series と指示計 HD-2000C と組合せ、 Bluetooth ユニットを取付け
IP68 の防水型ロードセル搭載。 洗浄が不可欠な食品やケミカル工場に最適！

計量台 TT-SUS series

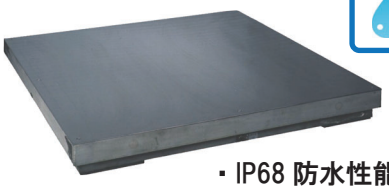

・IP68 防水性能

＋

指示計 HD-2000C

＋

専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット

RS-BT62

防水仕様ではありません。

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
TT-300 SUS	300kg	100g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
TT-600 SUS	600kg	200g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
TT-1 SUS	1000kg	500g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
			1500×1800×145/370kg	ー	ー
TT-1.5 SUS	1500kg	500g	1000×1000×130/170kg	1200×1200×130/200kg	1500×1500×145/295kg
			1500×1800×145/370kg	2000×2000×145/460kg	ー
TT-2 SUS	2000kg	1kg	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/200kg	1500×1500×145/295kg
			1500×1800×145/370kg	1800×1800×145/400kg	2000×2000×145/460kg
TT-3 SUS	3000kg	1kg	1000×1000×170/190kg	1200×1200×170/235kg	1500×1500×170/350kg
			1500×1800×170/340kg	1800×1800×170/385kg	2000×2000×170/465kg
TT-5 SUS	5000kg	2kg	1500×1500×230/415kg	2000×2000×230/645kg	2000×3000×230/ -

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

FJ-K-BT series

新光電子製

オールステンレス仕様の高分解能台はかり FL-Kseries と Bluetooth ユニットの組合せ
防塵・防水構造 (IP65) で、 高分解能 1/30 万のパフォーマンス

計量部

表示部

IP65

＋

専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

防水仕様ではありません。

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FJ-150K-BT	FJ-300K-BT
検 定	検定外品	
ひょう量	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
計量部寸法	800(W)×600(D)×125(H)mm（計量面までの高さ）	
表示部寸法	294(W)×100(D)×184(H)mm	
製品重量	計量部：約 53kg、 表示部：約 2kg	
価 格	¥840,000-	¥890,000-

※ Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　　・オプションなどは、 お問合せください。
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

● お問合せは、「産廃・工場用はかり / システム」からお願いします。　https://shopkinos.com/heavy_scale/

SD-BT series

守随本店製

計量台 SD(標準タイプ)series と Bluetooth 内蔵表示器 Si200B と組合せ
全モデル検定可能！
汎用デジタル台はかりの決定版

計量台 SDseries

＋

表示器 Si200B

・IP67 防水性能
・Bluetooth 標準装備

・サイズオーダー可能！
・検定付デジタル台秤の決定版

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (mm)					高さ (mm)
SD-600(-K)	600kg	0.2kg	1000×1000	1200×1200	1500×1500	2000×2000	—	185 ～
SD-1(-K)	1000kg	0.5kg						
SD-1.5(-K)	1500kg	0.5kg						
SD-2(-K)	2000kg	1kg						
SD-3(-K)	3000kg	1kg					3000×3000	225 ～
SD-5(-K)	5000kg	2kg						312 ～

※ 検定付き（-K）
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

SDL-BT series

守随本店製

計量台 SDL(ロードフットタイプ)series と Bluetooth 内蔵表示器 Si200B と組合せ

計量台
SDLseries

＋

表示器
Si200B

・IP67 防水性能
・Bluetooth 標準装備

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法	高さ
SDL-6-1000(-K)	600kg	0.2kg	1000(W)×1000(D)mm	150(H)mm
SDL-10-1000(-K)	1000kg	0.5kg		
SDL-15-1000(-K)	1500kg	0.5kg		
SDL-20-1000(-K)	2000kg	1kg		
SDL-6-1200(-K)	600kg	0.2kg	1200(W)×1200(D) mm	
SDL-10-1200(-K)	1000kg	0.5kg		
SDL-15-1200(-K)	1500kg	0.5kg		
SDL-20-1200(-K)	2000kg	1kg		
SDL-6-1500(-K)	600kg	0.2kg	1500(W)×1500(D) mm	
SDL-10-1500(-K)	1000kg	0.5kg		
SDL-15-1500(-K)	1500kg	0.5kg		
SDL-20-1500(-K)	2000kg	1kg		

※ 検定付き（-K）
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

TT-BT series

田中衡機製

計量台 TTseries と指示計 HD-2000C と組合せ、 Bluetooth ユニットを取付け

計量台 TTseries

ザ・スイン

＋

指示計 HD-2000C

＋

Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル

計量台は、 高精度タイプ、 標準タイプ、 ライトタイプの 3 タイプをご用意。

高精度タイプ

豊富なサイズをラインナップした、 シンプルな鉄製の台はかり

【計量台 - 高精度タイプの仕様】 ・ロードセル式で最大 1/6,000 の高分解能

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×Dmm)/ 製品重量			検定
TT-300(高)	300kg	50g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	なし
TT-500(高)	500kg	100g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-600(高)	600kg	100g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	なし
TT-1.2(高)	1200kg	200g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-2(高)	2000kg	500g	1000×1000/170kg	1200×1200/210kg	1500×1500/300kg	あり
TT-3(高)	3000kg	500g	1000×1000/200kg 1500×1800/360kg	1200×1200/245kg 1800×1800/400kg	1500×1500/320kg 2000×2000/485kg	あり

※ ひょう量、 積載寸法は上記以外にも対応可能。 お問合せください。
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

標準タイプ

使用用途の広いフロアスケール

【計量台 - 標準タイプの仕様】 ・検定付きは、 ご指定下さい。

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×D×Hmm)/ 製品重量		
TT-300	300kg	100g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-600	600kg	200g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-1	1000kg	500g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-1.5	1500kg	500g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg
TT-2	2000kg	1000g	1000×1000×145/170kg	1200×1200×145/210kg	1500×1500×145/300kg

※ ひょう量、 積載寸法は上記以外にも対応可能。 お問合せください。
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

ライトタイプ

性能はそのままに、 軽さとフォークの差し込み口も付いて移動も楽々！

フォークリフトの差し込み口

【計量台 - ライトタイプの仕様】 ・検定付き

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 (W×D×Hmm)/ 製品重量	
TTL-600	600kg	200g	1000×1000×100/140kg	1200×1200×100/165kg
TTL-1	1000kg	500g	1000×1000×100/140kg	1200×1200×100/165kg
TTL-1.5	1500kg	500g	1000×1000×100/140kg	—

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

PL-MLC10-BT series

大和製衡製

超薄型設計のデジタル台はかり（ローコストモデル）

・載台高さ 99mm の超薄型設計
・用途によって選べる指示計
・農産市場、 物流倉庫など幅広い計量作業に

指示計
（防塵・防水仕様）
（スタンドはオプション）

EDI-561

EDI-630

仕様・価格　Bluetooth ユニット指示計に内蔵　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	PL-MLC10-561-BT	PL-MLC10-630-BT
指示計	EDI-561	EDI-630
検 定	検定品	
ひょう量	1500kg	
最小表示	0.5kg	
本体寸法	1200W)×1200(D)×99(H)mm	
本体重量	約 108kg	
価 格	¥510,000-	¥490,000-

・オプションなどは、 お問合せください。
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

PL-MLC9-570-BTseries

大和製衡製

超薄型設計のデジタル台はかり（ローコストモデル）



・載台高さ、 わずか 85mm からの薄型設計
・計量部 10mm 単位で製作可能
・鉄製塗装品が標準仕様
ステンレス製対応可能

指示計
（防塵・防水仕様）
（スタンドはオプション）

仕様・価格　Bluetooth ユニット指示計に内蔵　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	ひょう量	目 量	計量部寸法 (mm)	製品重量	価 格
PL-MLC9SS-570-06-10-BT	600kg	0.2kg	1000(W)×1000(D)×85(H)	約 120kg	¥790,000-
PL-MLC9SS-570-06-12-BT			1200(W)×1200(D)×85(H)	約 146kg	¥810,000-
PL-MLC9SS-570-06-15-BT			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 248kg	¥930,000-
PL-MLC9SS-570-10-10-BT	1000kg	0.5kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 181kg	¥930,000-
PL-MLC9SS-570-10-12-BT			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 224kg	¥950,000-
PL-MLC9SS-570-10-15-BT			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 295kg	¥1,070,000-
PL-MLC9SS-570-15-10-BT	1500kg	0.5kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 192kg	¥960,000-
PL-MLC9SS-570-15-12-BT			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 241kg	¥980,000-
PL-MLC9SS-570-15-15-BT			1500(W)×1500(D)×140(H)	約 375kg	¥1,100,000-
PL-MLC9SS-570-20-10-BT	2000kg	1kg	1000(W)×1000(D)×120(H)	約 192kg	¥1,010,000-
PL-MLC9SS-570-20-12-BT			1200(W)×1200(D)×120(H)	約 241kg	¥1,030,000-
PL-MLC9SS-570-20-15-BT			1500(W)×1500(D)×120(H)	約 375kg	¥1,150,000-

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

ND-4L/ND-4L-Ⅱ/ND-4LⅡA series

ND-4L series

日本製衡所製

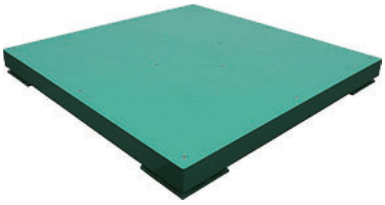

・耐久性に優れた高付加価値台はかり。
・地面への設置はもちろんのこと、 ピットに埋め込んでご使用頂くことも可能です。

仕様

ひょう量	目量	積載面寸法 (mm)				
		1000×1000	1200×1200	1500×1500	1500×1800	2000×2000
500kg	0.2kg	○	○			
1000kg	0.5kg	○	○	○	○	
1500kg	0.5kg	○	○	○	○	
2000kg	1.0kg	○	○	○	○	○
3000kg	1.0kg		○	○	○	○
5000kg	2.0kg			○	○	○

■上記サイズは標準品です。 標準品以外のサイズも設計いたします。

ND-4L-Ⅱ series

日本製衡所製

・フォークリフト等で簡単に移動ができる台はかり。
・標準では台面積 2,000×3,000mm まで対応しております。

仕様

ひょう量	目量	積載面寸法 (mm)						
		1000×1000	1200×1200	1200×1500	1500×1500	1500×1800	2000×2000	2000×3000
500kg	0.2kg	○	○					
1000kg	0.5kg	○	○	○	○	○		
1500kg	0.5kg	○	○	○	○	○		
2000kg	1.0kg	○	○	○	○	○	○	
3000kg	1.0kg		○	○	○	○	○	
5000kg	2.0kg				○	○	○	○

■上記サイズは標準品です。 標準品以外のサイズも設計いたします。

ND-4L-ⅡA series

日本製衡所製

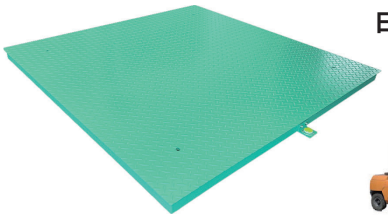

・フォークリフトなどで簡単に移動できます。
はかりたい場所にはかりを移動して計量できる可搬性に優れたデジタル台はかりです。

仕様

ひょう量	目量	積載面寸法 (mm)		
		1200×1200	1200×1500	1500×1500
500kg	0.2kg	○		
1000kg	0.5kg	○	○	○
1500kg	/1kg	○	○	○
2000kg	1kg	○	○	○

【 指示計・ポールスタンド 】
オプション

型番：AD4405A
プリンター体型指示計

型番：AD4406A
2 電源対応型指示計

型番：AD4407A
防塵 / 防水型指示計

ポールスタンド

※ Bluetooth ユニットを付けて、 パソコンと接続可能です。

● お問合せは、「産廃・工場用はかり / システム」からお願いします。 https://shopkinos.com/heavy_scale/

FT-BT series

守随本店製

低床タイプの台はかり

・高さがデジタル台はかり標準タイプの 1/3
・既設の工場ラインの内へ組み込みが容易
・ピット工事が困難な現場での使用に

＋

表示器
Si200B

・IP67 防水性能
・Bluetooth 標準装備

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法	高さ
FT-300(-K)	300kg	0.1kg	1000×1000 ～ 1500×1500mm 100mm 単位で寸法設定可能	55 ～ 75mm
FT-600(-K)	600kg	0.2kg		
FT-1000(-K)	1000kg	0.5kg		

※ 検定付き（-K）
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

FJ-LK-BT series

新光電子製

防塵・防水構造 (IP65) で、 高分解能 1/30 万のパフォーマンス

IP65

台車のまま計量可能



リフティング機能
はかり下の清掃や
メンテナンスも簡単



表示部

計量部

＋

専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット
Parani-SD1000

防水仕様ではありません。

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FJ-L150K-BT	FJ-L300K-BT
検 定	検定外品	
ひょう量	150kg	300kg
最小表示	1g	1g
計量部寸法	1000(W)×1250(D)×35(H)mm（計量面までの高さ）	
表示部寸法	294(W)×100(D)×184mm	
製品重量	計量部：約 140kg、 表示部：約 2kg	
価 格	¥2,170,000-	¥2,220,000-

※ Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　　・オプションなどは、 お問合せください。
※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

UTTⅡ-BT series/HW-200KCF-BT

UTTⅡ-BTseries

田中衡機製

台車は計量したいがピットは掘れない。 そんな場所での低床式。
載面までの高さ 35 ～ 40mm で台車も無理なく上がれます。

UTTⅡ series
薄型ステンレス台はかり

UTTⅡ(高精度タイプ)series

・オールステンレス製
・ロードセルは IP68

【計量台 - 高精度タイプの仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
UTTⅡ-300-S(高)	300kg	20g	880×800×35/71kg	1000×1000×35/106kg	1200×1200×35/142kg
UTTⅡ-600-S(高)	600kg	50g	ー	1000×1000×35/106kg	1200×1200×35/142kg
UTTⅡ-1200-S(高)	1200kg	100g	ー	1000×1000×40/110kg	1200×1200×40/143kg
UTTⅡ-1500-S(高)	1500kg	100g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg

※ 保証精度 1/3,000
※上記以外のひょう量・寸法も作成可能です

UTTⅡ(標準タイプ)series

・ステンレスで継ぎ目の無い衛生構造
・ロードセルは IP68

【計量台 - 標準タイプの仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H (mm)/ 製品重量		
UTT Ⅱ-150-S	150kg	50g	880×800×35/49kg	880×1200×35/69kg	ー
UTT Ⅱ-300-S	300kg	100g	880×800×35/71kg	880×1200×35/108kg	1000×1000×35/106kg
			1000×1200×35/125kg	1200×1200×35/142kg	ー
UTT Ⅱ-600-S	600kg	200g	1000×1000×35/106kg	1000×1200×35/125kg	1200×1200×35/142kg
UTT Ⅱ-1200-S	1200kg	500g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg
UTT Ⅱ-1500-S	1500kg	500g	1000×1000×40/110kg	1000×1200×40/126kg	1200×1200×40/143kg

※フリーサイズは幅と長さを指定してください。
※製品重量には、 オプションのスロープ・ストッパーの重さは含みません。

HW-200KCF-BT

A＆D製

スロープ付き低床式台はかり
防塵・防水等級 IP55（計量台）
・低床型の台はかり
（高さ 40mm の荷重載せ部）

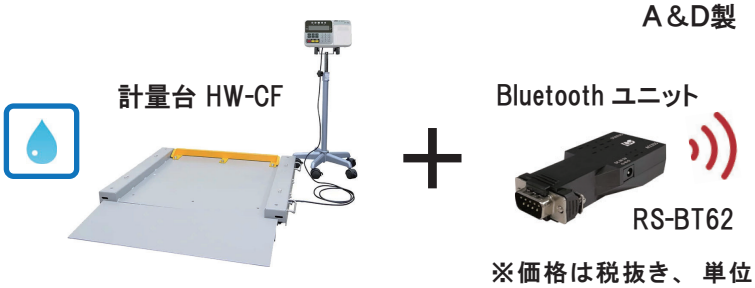

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、 単位：円

型 式	HW-200KCF-BT
検 定	検定外品
ひょう量	220kg
最小表示	0.1 kg
計量台寸法	919(W)×808(D)×92(H)mm
荷重載せ部寸法	690(W)×800(D)×40(H)mm
価 格	¥450,000-

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

● お問合せは、「産廃・工場用はかり / システム」からお願いします。　https://shopkinos.com/heavy_scale/

ND-4LⅢM series

日本製衡所製

・キャスター付き軽量設計の台はかり
・地面から台はかりまでの高さがが約 17mm ～
・ステンレス製で高い防水性を兼ね備えた台はかりで水で洗浄することが可能

仕様

型 式	ひょう量	目 量	積載面寸法 (mm)
ND-4LⅢM-050 SUS	50kg	50g/100g	500×600
ND-4LⅢM-100 SUS	100kg	50g/100g	
ND-4LⅢM-150 SUS	150kg	100g	
ND-4LⅢM-200 SUS	2000kg	100g	

■標準仕様の場合の寸法となり、 オーダーメイド製品は寸法が異なる可能性がございます。

ND-4LⅢA series

日本製衡所製



・台車ごと載せて計量することが可能な低床式の台はかり
・本体高さ 23mm ～の超薄型構造

仕様

型 式	ひょう量 (kg)	目 量 (kg)	載台面高さ (mm)	積載面寸法 (mm)			
				750×950	950×950	950×1200	1200×1200
ND-4LⅢA-310(SUS)	310	0.1	23 ～ 17	○	○	○	
ND-4LⅢA-400(SUS)	400	0.2	23 ～ 17	○	○	○	
ND-4LⅢA-500(SUS)	500	0.2	25 ～ 29	○	○	○	
ND-4LⅢA-600(SUS)	600	0.2	25 ～ 29		○	○	○
ND-4LⅢA-1000(SUS)	1000	0.5	35 ～ 39			○	○
ND-4LⅢA-1200(SUS)	1200	1	35 ～ 39			○	○
ND-4LⅢA-1500(SUS)	1500	1	35 ～ 39			○	○

■上表中○は標準品です。 標準品以外のサイズ・秤量でも設計いたします。
■型式の末尾に SUS が付くものはステンレス製です。

ND-4LⅢW series

日本製衡所製



・ステンレス製で、 耐食性に優れており、 水を使用した清掃も可能
・積載部の跳ね上げが可能で、 はかりの下も清掃が可能
・超薄型なので「ピットを掘らず置くだけ」の簡単設置

仕様

型 式	ひょう量	目量	積載面寸法 (mm)	
ND-4LⅢW-150 SUS	150kg	100g	750×950	950×950
ND-4LⅢW-310 SUS	310kg	100g		
ND-4LⅢW-400 SUS	400kg	200g		
ND-4LⅢW-500 SUS	500kg	200g		

※ 本体の高さ 23mm ～の超薄型構造ですので、 台車等の乗降もスムーズに行えます。

【 指示計・ポールスタンド 】
オプション

型番：AD4405A
プリンター体型指示計

型番：AD4406A
2 電源対応型指示計

型番：AD4407A
防塵 / 防水型指示計

ポールスタンド

※ Bluetooth ユニットを付けて、 パソコンと接続可能です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

SN-KL-BT series/SN-1200KU-BT/SU-2000K-BT

SN-KL-BT series

A＆D製

フレームタイプの台はかり

1100mm×1100mm の大型計量台
手持ちのパレットを計量皿として使用できます。

＋ 専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット RS-BT62

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

型　式	SN-1200KL-BT	SN-2000KL-BT
ひょう量	1200kg	2000kg
最小表示	0.5kg	1kg
計量台寸法 / 重量	1100(W)×1100(D)×120(H)mm/ 約 60kg	1100(W)×1100(D)×116(H)mm/ 約 70kg
価　格	¥449,000-	¥590,000-

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

SN-1200KU-BT

A＆D製

U 字タイプの台はかり

1100mm×1200mm の大型計量台
U 字タイプのフレームのためハンドリフトも使用可能

＋ 専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット RS-BT62

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

型　式	SN-1200KU-BT
ひょう量	1200kg
最小表示	0.5kg
計量台寸法 / 重量	1100(W)×1200(D)×120(H)mm（付属パレットを載せると 265mm）/ 約 60kg（パレットなし）
価　格	¥439,000-

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

SU-2000K-BT

A＆D製

U 字タイプの防塵・防水台はかり

オールステンレスハウジング
防塵・防水仕様
計量部：IP67 準拠
表示部：IP65 準拠

＋ 専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット RS-BT62

防水仕様ではありません。

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

型　式	SU-2000K-BT
ひょう量	2000kg
最小表示	0.5kg（0 ～ 1000kg）/ 1kg（1001kg ～ 2000kg）
計量台寸法 / 重量	950(W)×1194(D)×(H)138 ～ 148mm（足コマ含む）/ 約 45kg
価　格	¥680,000-

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

● お問合せは、「産廃・工場用はかり / システム」からお願いします。　https://shopkinos.com/heavy_scale/

UJK-1.5-BT

田中衡機製

ゆうじくん

＋

指示計 HD-2000C

＋

Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル

・フレコンバックに対応（ひょう量 1.5t）
・本体重量 45kg の軽量設計。 一人での移動が可能
・移動用キャスターは縦でも横でも取付可能
・使用しないときは立てかけて保管。 スペースを有効活用

【計量台の仕様】

型 式	UJK-1.5(ゆうじくん)
ひょう量	1500kg
最小表示	500g
計量台寸法 / 重量	1200（W）×10600（D）開口部 820 ×93(H)mm/ 約 45kg
材 質	鉄 (塗装仕上げ)

※ 価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

TW-BT series

田中衡機製

洗浄しやすい天板無しの新構造。 移動しなくても洗浄可能
自重約 40kg なので移動する場合でも容易
とにかく洗うと言う現場に！

ロードセル

ツインコネクト

＋

指示計 HD-2000C

＋

Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル

・600kg/1500kg タイプは取引証明用
・天板がないから洗浄性抜群
・IP68 の ロードセル を使用。 水洗い可能
・2 人で持ち運び可能

【計量台の仕様】

型 式	ひょう量	目 量	載台寸法 W×D×H （mm)/ 製品重量
TW-300-SUS/A	300kg	100g	818(W)×800(D)×108(H)mm / 30kg
TW-300-SUS/B			818(W)×1150(D)×108(H)mm / 34kg
TW-300-SUS/C			1168(W)×800(D)×108(H)mm / 34kg
TW-300-SUS/D			1168(W)×1150(D)×108(H)mm / 38kg
TW-600-SUS/A	600kg	200g	818(W)×800(D)×108(H)mm / 30kg
TW-600-SUS/B			818(W)×1150(D)×108(H)mm / 34kg
TW-600-SUS/C			1168(W)×800(D)×108(H)mm / 34kg
TW-600-SUS/D			1168(W)×1150(D)×108(H)mm / 38kg
TW-1500-SUS/A	1500kg	500g	844(W)×800(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/B			832(W)×1150(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/C			1194(W)×800(D)×108(H)mm / 50kg
TW-1500-SUS/D			1182(W)×1150(D)×108(H)mm / 50kg

※ 価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

ニューダービー series

守随本店製

スチールタイプ

アルミタイプ
Mサイズ

アルミタイプ Lサイズ

ステンレスタイプ

台はかりより軽いので、
立てかけて保管する事が可能



キャスター付き
（アルミタイプ M を除く）

表示器 Si200B

＋

・IP67 防水性能
・Bluetooth
標準装備

【 計量台の仕様 】　※ 検定付き（-K）

（ スチールタイプ ）

型　式	DBK-6L(-K)	DBK-10L(-K)	DBK-15L(-K)	DBK-20L(-K)	DBK-25L(-K)
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	2500kg
目　量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	1kg
載台寸法 / 自重	1200(L)×1000(W)×92(H)mm/ 約 43kg				

（ アルミタイプ Mサイズ ）

型　式	ADBK-6M(-K)	ADBK-10M(-K)	ADBK-15M(-K)	ADBK-20M(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目　量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	700(L)×600(W)×79(H)mm/ 約 14.7kg				

（ アルミタイプ Lサイズ ）

型　式	ADBK-6L(-K)	ADBK-10L(-K)-	ADBK-15L(-K)	ADBK-20L(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目　量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	1200(L)×1000(W)×82(H)mm/ 約 28kg				

（ ステンレスタイプ ）

型　式	SDBK-6L(-K)	SDBK-10L(-K)	SDBK-15L(-K)	SDBK-20L(-K)	
ひょう量	600kg	1000kg	1500kg	2000kg	
目　量	0.2kg	0.5kg	0.5kg	1kg	
載台寸法 / 自重	検定なし：1200(L)×1000(W)×80(H)mm　検定あり：1200(L)×1000(W)×89(H)mm/ 約 55kg				

※ 販売価格については、 オプションや設置工事などもございますので、 お見積り致します。

ND-2LBU series

日本製衡所製

・ND-2LBU は、 使用用途に合わせて組み立て・解体ができる台はかりです。
・使わない時ははかりを分解して収納することが可能です。

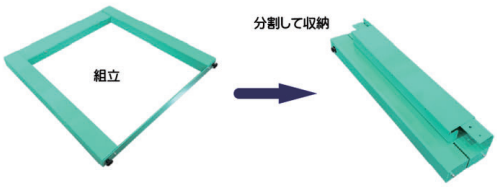

仕様

型 式	ひょう量	目 量	積載面寸法 (mm)
ND-2LBU-500	500kg	200g	1000×1000
ND-2LBU-1000	1000kg	500g	
ND-2LBU-1500	1500kg	1kg	

※ND-2LBU は国家検定対応品の計量器なので、 取引・証明にもお使いいただけます。

ND-2LB series

日本製衡所製

・2 本の計量バーを用いて様々な運用にご利用いただけます。
・本体は軽量のため持ち運びも容易



仕様

型 式		ND-2LB-500	ND-2LB-1000	ND-2LB-1500
ひょう量		500kg	1000kg	1500kg
目 量		0.2kg	0.5kg	1kg
外形寸法	A	100mm		
	B	1000mm		
	C	83 ～ 88mm		
材 質		スチール製 (オプションでステンレス対応可)		
本体重量		約 16kg/ 本		

※取引証明にはお使いいただけません。

ND-4LU series

日本製衡所製

・パレットを載せることにより通常の台はかりとしてご使用いただけます。
・車輪付きのため 1 人でも移動ができ、 立てかけての収納も可能です。
・国家検定を取得することも可能です。

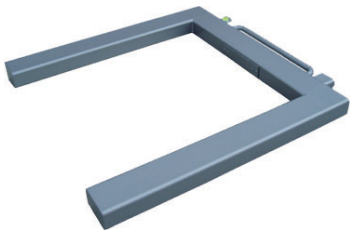

仕様

型 式	ひょう量	目量	積載面寸法 (mm)	本体重量
ND-4LU-500(SUS)	500kg	200g	1000(W)x1000(L)x91 ～ 96(H)	約 34kg
ND-4LU-1000(SUS)	1t	500g		
ND-4LU-1500(SUS)	1.5t	1kg		
ND-4LU-2000(SUS)	2t	1kg		

■型式の末尾に SUS が付くものはステンレス製です。

【 指示計・ポールスタンド 】
オプション

型番：AD4405A
プリンター体型指示計

型番：AD4406A
2 電源対応型指示計

型番：AD4407A
防塵 / 防水型指示計

ポールスタンド

※ Bluetooth ユニットを付けて、 パソコンと接続可能です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

重量データパソコン記録、 モニタへの情報表示方法

重量データをパソコンに記録する方法

重量データをパソコンに記録するには、 Bluetooth 付きはかりを Bluetooth 無線でパソコンと接続し、
重量データ記録用のソフトを使用して行います。
重量データ記録用の定番ソフトは、 Tele Weight Scale G - 極です。

計量情報をモニタに表示する方法

パソコンに表示されいる計量情報をモニタに表示するには、 パソコンの 2 画面（デュアルモニター）
機能を活用し、 サブ画面（大型モニタディスプレイ等）に表示します。
サブ画面には、 パソコンのメイン画面と同じ情報が表示されます。

複数台の計量情報をモニタに表示する方法

複数台の計量情報をモニタに表示するには、 パソコンとモニタの間に HDMI 画面分割切替器を接続して
サブ画面（大型モニタディスプレイ等）に表示します。
サブ画面には、 複数の情報が分割して表示されます。

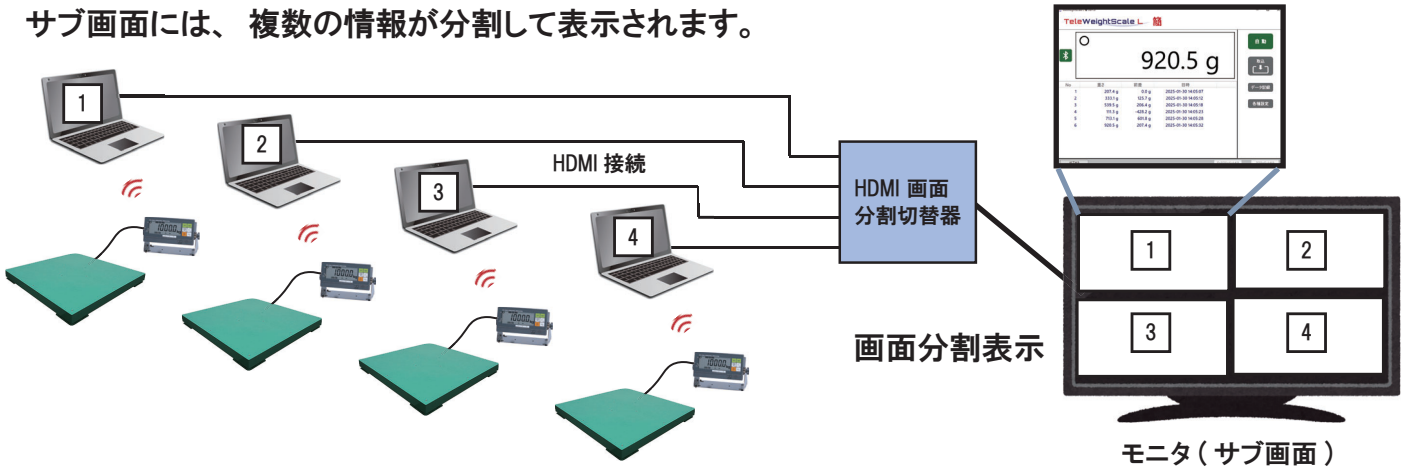

Bluetooth 付きはかり用ソフト / お問合せ

Bluetooth 付きはかりを使用しパソコンに接続してデータを送信しても、 受信して処理するソフトが無ければ活用できません。
そこで、 重量データを記録するアプリをご紹介します。

Bluetooth 付きはかり用ソフト

Tele Weight Scale G - 極　　重量データ記録の定番ソフト - 多機能

重量データを記録する多機能なソフトです。 データの取込は、 自動取込、 手動取込、 一定時間間隔取込、 秤キー取込の4モード搭載しており、 さまざまな現場の計量形態に対応できます。

Multi Con4 System - 複　　はかりを Max4 台まで接続可能

最大 4 台までのはかりを Bluetooth で1台のパソコンに接続し同時に重量データを記録できます。
接続するはかりは、 同一メーカーである必要はありません。

操作画面の例

Tele Weight Scale G - 極

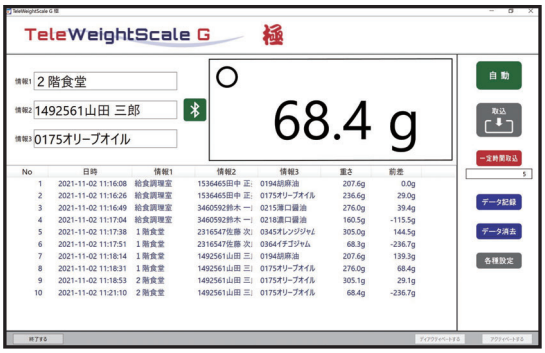

定番ソフト　はかり 1 台接続

Multi Con4 System - 複

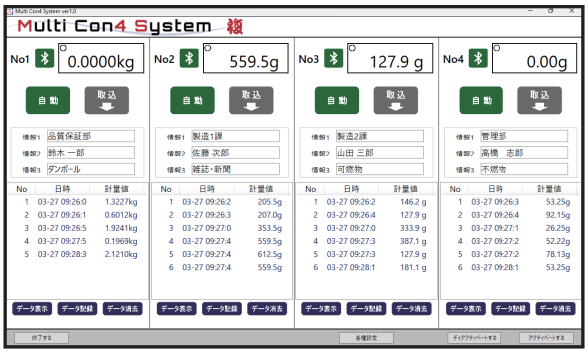

はかり Max4台接続可能

ソフトの詳細ついては、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」のサイトでご紹介しております。
https://www.shopkinos.com/bt-appli/

お問合せ、 見積り依頼

お問合せ、 お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォームからお願いします。
フォームから送れなかった場合、 お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、 E-mai でご連絡下さい。

「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォーム
https://shopkinos.com/info.html
E-mail： info@shopkinos.com

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。



デジタル工房 Kinos

Bluetooth

Large Capacity Scale with Bluetooth

はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

https://shopkinos.com/catalog/

ご要望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。

https://www.shopkinos.com

内容は、予告なく変更する場合があります。

有限会社　デジタル工房 Kinos
〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9
TEL/FAX：042-810-5198
https://digikinos.com/
E-mail：info@digikinos.com

2026.07