デジタル工房 Kinos

Counting Scales

and Utilization Systems

2025 年版

Vol.1

カウンティングスケールと活用システムのご紹介

shopkinos.com

Digital Workshop Kinos Corp.

1 カウンティングスケールとは

カウンティングスケールは、 一言でいうと「個数を数えるはかり」です。
1 個あたりの重さ (単重) を算出し、 全体の重さをはかることで個数を算出するはかりです。
「個数はかり」とも言います。
大きさ、 重さなど同一規格の計量物が多数ある場合に、 その個数を素早く割り出すことができます。

※ 全体の重さを 1 個あたりの重さ (単重) で割って個数・枚数を算出

全体の重さ　　一個の重さ（単重）

÷

＝ 個数・枚数

※サンプルから一個の重さの平均値を算出

カウンティングスケールには、
- Counting 専用はかり
  - 個数を数える機能をメインした専用はかりです。　個数はかりとも言われます。
- Counting 機能付きはかり
  - 重さをはかる一般的なはかりですが、 個数を数える機能も搭載したはかりです。

の2種類があります。

Counting 専用はかり

個数を数える専用はかり
個数はかり

Counting 機能付きはかり

一般的なはかりに
個数機能を搭載

個数を数えるはかり専門 shop

カウンティングスケールは、 shopkinos.com の「個数を数えるはかり専門 shop」のサイトでご紹介しています。

https://shopkinos.com/counting/

Bluetooth 付きはかり用ソフト (アプリ)

重量や個数のデータを Bluetooth 無線でパソコンに送信しても、 受信して活用する仕組みが無ければ活用できません。
そこで、 データを受信して活用する「Bluetooth 付きはかり用ソフト」をご紹介します。 (P.20)

Bluetooth 付きはかり用ソフト

Bluetooth

目　次

：卓上型　：台はかり型　：防塵・防水

			ページ
カウンティングスケールとは			1
Counting 専用はかり			3
・GC series			4
・FC-Si / FC-i series			5
・HC-i series			6
・HD series			7
・CUX series			8
・PCX series			9
・CJX series			10
Counting 機能付きはかり（Bluetooth ユニット付き）			11
・FZ-i-BT/FX-i-BT series			12
・EK-i-BT seres			13
・HTG-BT/RJ-BT series			14
・ALE-BT series			15
・GX-L-BT/GF-L-BT series			16
・FMA-BT/HF-BT series			17
数えた個数や枚数の記録用ソフト			18
数の合計や数合わせに便利なソフト			19
はかり活用システム用ソフトのご紹介			20
記録した数を Cloud でデータ管理			21
お問合せ・見積り依頼、 関連サイト紹介			22

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

3 Counting 専用はかり

Counting 専用はかり
- 個数を数える機能をメインした専用はかりです。　個数はかりとも言われます。

GC seris
棚卸・袋詰め作業
に便利

ひょう量　：3kg ～ 30kg
最小表示：0.5g ～ 5g

A&D製

P.04

FC-Si / FC-i series
個数管理を高精度
に実行

ひょう量　：500g ～ 50kg
最小表示：0.02g ～ 5g

A&D製

P.04

HC-i series
セパレート可能
個数計

ひょう量　：3kg ～ 30kg
最小表示：0.5g ～ 5g

A&D製

P.04

HD series
大型計量皿
380×300mm

ひょう量　：12kg ～ 60kg
最小表示：2g ～ 10g

A&D製

P.04

CUX series
小さな部品から
大きな部品まで計数

ひょう量　：60g ～ 150kg
最小表示：0.001g ～ 0.02kg

新光電子製

P.04

PCX series
2スケールタイプ
幅広く計数

ひょう量　：150g ～ 12kg
最小表示：0.002g ～ 1g

新光電子製

P.04

CJX series
防塵・防水仕様
の個数計

ひょう量　：620g ～ 15kg
最小表示：0.01g ～ 1g

新光電子製

P.04

棚卸・袋詰め作業に便利

A&D製

特徴

- AIS 機能（Automatic Item Search）
  目的の測定物を瞬時に検索・表示
  内部メモリに登録された複数の単重 (ID) から測定物に近い単重を自動的に検索し表示
  測定対象を迅速に選定～作業開始が可能に
- ACAI™ 機能（Automatic Counting Accuracy Improvement）
  自動精度向上機能
- 簡易ガイド機能
  感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用

表示部は、分かりやすく、機能的なデザイン

少ない・ちょうどよい・多い
3色のライトで感覚的に判断が可能
コンパレータライト標準装備
LO OK HIの判定結果も出力可能

メモリ数：1000 個
ID登録： 20 文字の品名(英数・カタカナ)登録可能
更に市販のMicroSD カード から呼び出しも可能
・単重
・風袋量と単重
・コンパレータ上下限値と単重
・風袋とコンパレータ上下限値と単重

インフォメーション ディスプレイ
今の状態を分かりやすくイラストで表示
（個数カウント中、サンプル登録中、
キー入力中など）

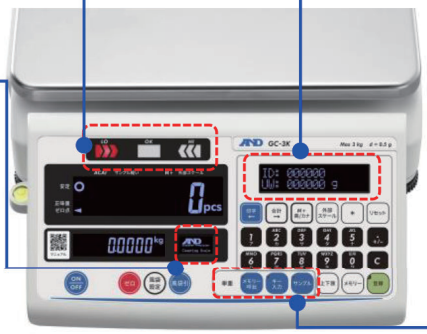

登録方法はLEDランプでガイド
取扱説明書を見ないでも 簡単にサンプル登録できるようにLEDランプでサポート

仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型　式	GC-3K	GC-6K	GC-15K	GC-30K
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm			
サンプル数	10 個 (5、25、50、100 個または、任意で個数設定可能)			
価　格	¥89,000–		¥92,000-	

・オプションなどは、お問合せください。

パソコンとの Bluetooth 接続

・パソコンとの Bluetooth 接続は、
はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62
を専用ケーブルを使用して行います。

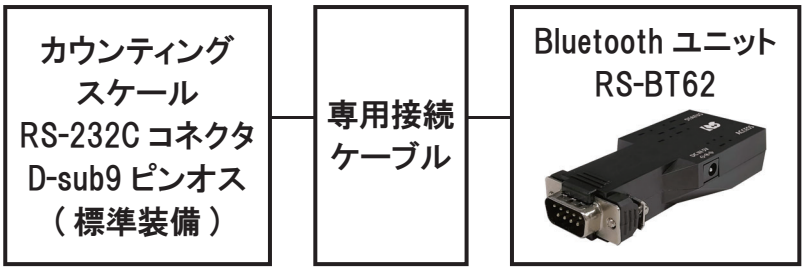

※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

5 FC-Si / FC-i series

FC-500Si

FC-5000Si

FC-5000i

個数管理を高精度に実行

A＆D製

特徴

- ACAI（計数精度自動向上機能）搭載
- 500 品目メモリ（ID 別に、 単重・風袋・上下限値・総個数）
- データ処理ソフト WinCT-UFC で、 ID、 品目、 単重などを一括登録
- ライトの点滅に従って、 単重登録が完了
- 別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能
- 3ch シリアル入出力、 1ch（標準）+2ch（別売）拡張可
- コンパレータ表示・ブザー付き、 音量約 53dB（本体正面1m での測定）

仕様・価格

※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FC-500Si	FC-2000Si	FC-5000Si
ひょう量	500g	2000g	5000g
最小表示	0.02g	0.2g	0.2g
最大計数表示	9,999,999	4,000,000	9,999,999
計量皿寸法	128(W)×128(D)mm	165(W)×1165(D)mm	
サンプル数	10 個（5、 25、 50、 100 個または、 任意で個数設定可能）		
価 格	¥148,000-	¥138,000-	¥148,000-

・オプションなどは、 お問合せください。

仕様・価格

※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FC-500i	FC-1000i	FC-2000i	FC-5000i
ひょう量	0.5kg	1kg	2kg	5kg
最小表示	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g
最大計数表示	1,000,000			
計量皿寸法	205(W)×152(D)mm		300(W)×280(D)mm	
サンプル数	10 個（5、 25、 50、 100 個または、 任意で個数設定可能）			
価 格	¥108,000–			¥99,800-

・オプションなどは、 お問合せください。

仕様・価格

※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FC-10Ki	FC-20Ki	FC-30Ki	FC-50Ki
ひょう量	10kg	20kg	30kg	50kg
最小表示	1g	2g	5g	5g
最大計数表示	1,000,000			
計量皿寸法	300(W)×280(D)mm			
サンプル数	10 個（5、 25、 50、 100 個または、 任意で個数設定可能）			
価 格	¥99,800-		¥118,000-	¥128,000-

・オプションなどは、 お問合せください。

パソコンとの Bluetooth 接続

・パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティングスケール RS-232C コネクタ D-sub9 ピンオス（標準装備） — 専用接続ケーブル — Bluetooth ユニット RS-BT62

※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、 専用ソフトが必要です。

セパレート可能 個数計

A&D製

特徴

- ACAI（計数精度自動向上機能）搭載
- 99 品目メモリ（ID 別に、 単重・風袋・上下限値）
- ライトの点滅に従って、 単重登録が完了
- 目標値告知機能：ピタッとブザーでお知らせ
  （音量約 58dB：本体正面 1m での測定）
- RS-232C インタフェース 別売
- 別売内蔵バッテリでコードレスでの使用可能

※ 表示部と計量部を分離可能
（ケーブル長：60 cm）

ACAI 機能とは？
ACAI は Automatic Counting Accuracy Improvement の略です。
計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能を表します。
この機能があることで、 より高精度の計数が可能になります。

仕様・価格

※価格は税抜き、 単位：円

型 式	HC-3Ki	HC-6Ki	HC-15Ki	HV-30Ki
ひょう量	3kg	6kg	15kg	30kg
最小表示	0.5g	1g	2g	5g
最大計数表示	600,000		750,000	600,000
計量皿寸法	300(W)×210(D)mm			
サンプル数	10 個 (5、 25、 50、 100 個または、 任意で個数設定可能)			
価 格	¥58,000--		¥68,000-	

・オプションなどは、 お問合せください。

パソコンとの Bluetooth 接続

・パソコンとの Bluetooth 接続は、
はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62
を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティングスケール
RS-232C コネクタ
Din8P ピンメス
（ オプション ）

専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット
RS-BT62

※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、 専用ソフトが必要です。

HD-A

HD-B

大型計量皿

A&D製

特徴

- A タイプは個数・単重・重量の切換表示
- B タイプは個数・単重・重量の同時表示
- 380（W）×300（D）mm の大型計量皿
- 「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
- ライトの点滅に従って、 単重登録が完了
- ブザー出力 標準装備　音量約 65dB
  （本体正面 1m での測定）
- AC アダプタ、 充電式バッテリ（別売品 AD-1682）、
  または単 2 形乾電池 ×6 個（別売）の 3 電源方式

仕様・価格

※価格は税抜き、 単位：円

型　式	HD-12KA	HD-30KA	HD-60KA	HD-12KB	HD-30KB	HD-60KB
ひょう量	12kg	30kg	60kg	12kg	30kg	60kg
最小表示	2g	5g	10g	2g	5g	10g
最大計数表示	30,000 個					
計量皿寸法	380(W)×300(D)mm					
サンプル数	5、 10、 25、 50、 100 個（設定可）			5、 10、 25、 50、 100 個（設定可）または任意設定		
価　格	¥108,000-			¥118,000-		

・オプションなどは、 お問合せください。

HD-B 操作部

大型計量皿

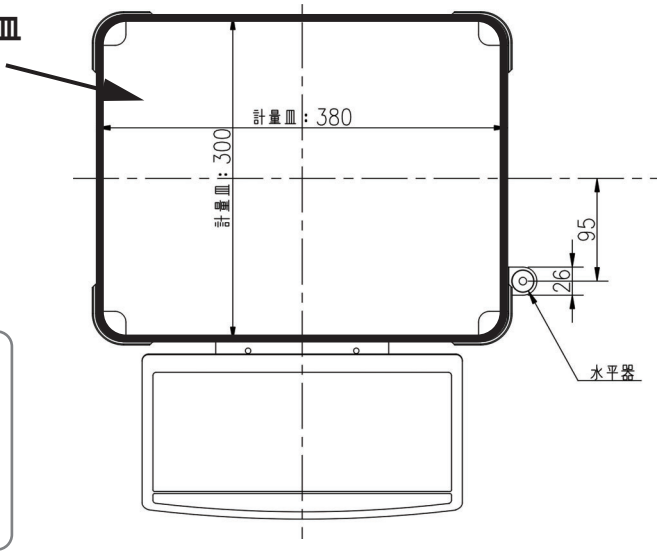

RS-232C 出力について
Bluetooth ユニットを取付ける RS-232C は
オプション品です。
コネクタ形状は D-sub25 ピンメスです。

パソコンとの Bluetooth 接続

・パソコンとの Bluetooth 接続は、
はかりの RS-232C コネクタに RS-BT62
を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティング
スケール
RS-232C コネクタ
D-sub25 ピンメス
（オプション）

専用接続
ケーブル

Bluetooth ユニット
RS-BT62

※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、 専用ソフトが必要です。

小さな部品から大きな部品まで計数

新光電子製

CUX300

CUX600

CUX1500

特徴

- 『個数』『単重』『重さ』が見やすいバックライト液晶表示を搭載
- ばらつきを補正して正確に計数を行う『ACR 機能（自動個数誤差補正機能）』を搭載
- 『パソコン』『プリンタ』等に接続可能な RS-232C 出力を標準装備
- 誤作業防止の『風袋引き忘れ防止機能』を搭載
- 上下限値の設定と判別ブザー機能付

CUX30K

CUX30KS

仕様・価格　　※価格は税抜き、単位：円

型　式	CUX60	CUX150	CUX300	CUX600	CUX1500	CUX3000	CUX6000	CUX12K
ひょう量	60g	150g	300g	600g	1500g	3000g	6000g	12kg
最小表示	0.001g	0.002g	0.005g	0.01g	0.05g	0.05g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ118mm		φ140mm		234(W)×204(D)mm			
外形寸法	260(W)×344(D)×173(H)mm(風防含む)			260(W)×344(D)×101(H)mm				
価　格	¥360,000-	¥270,000-	¥270,000-	¥163,000-	¥163,000-	¥163,000-	¥163,000-	¥163,000-

・オプションなどは、お問合せください。

仕様・価格　　※価格は税抜き、単位：円

型　式	CUX16KS	CUX30KS	CUX16K	CUX30K	CUX60K	CUX150K
ひょう量	16kg	30kg	16kg	30kg	60kg	150kg
最小表示	0.5g/0.05g	1g/0.1g	0.002kg	0.005kg	0.01kg	0.02kg
計量皿寸法	360(W)×320(D)mm		330(W)×310(D)mm		380(W)×530(D)mm	
外形寸法	360(W)×482(D)×683(H)mm		330(W)×448(D)×491(H)mm		380(W)×669(D)×766(H)mm	
価　格	¥318000-	¥318,000-	¥220,000-	¥220,000-	¥240,000-	¥260,000-

・オプションなどは、お問合せください。

パソコンとの Bluetooth 接続

・パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに Parani-SD1000 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティングスケール RS-232C コネクタ Dsub9P オス（標準装備）— 専用接続ケーブル — Bluetooth ユニット Parani-SD1000

※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

PCX series

PCX6000

2スケールタイプ

新光電子製

特徴

- 音叉式力センサ搭載で安心・安全の計量
- 小はかりは専用風防を標準装備
- 幅広い計数作業を 1 台に凝縮
- 自動サンプリング、ばらつき補正ができる「AISCS 機能」
- 自動個数誤差補正の「ACR 機能」
- 風袋引き忘れ防止機能

誰でも簡単に早く正しいサンプリングができ、簡単に単重値が設定可能

最初に 5 個を載せるだけで、はかりにお任せの単重測定ができる AISCS 機能がおすすめです。
操作が簡単で、人為ミスを削減できます。
はかりがサンプル数量を決めるので人為誤差をなくせます。

正しい計数作業のためのサポート機能、ばらつき補正機能「ACR機能」搭載

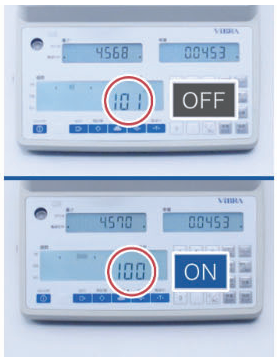

換算個数の小数点以下を補正し、小数点以下のばらつきの蓄積による個数誤差を防ぐ CR 機能（個数誤差補正機能）があります。
ばらつきガイドの端数（-0.5 個～ +0.5 個）が安全範囲内である時に、自動的に小数点以下の重量を補正し、正確な計数作業を行うことができます。バラツキの大きい計量物を正確に計数するサポート機能です。

仕様・価格

※価格は税抜き、単位：円

型 式	PCX3000		PCX6000		PCX12000	
	大はかり	小はかり	大はかり	小はかり	大はかり	小はかり
ひょう量	3000g	150g	6000g	300g	12000g	600g
最小表示	0.1g	0.002g	0.2g	0.005g	1g	0.01g
計量皿寸法	234(W)×204(D)	φ118mm	234(W)×204(D)	φ118mm	234(W)×204(D)	φ118mm
外形寸法	260(W)×493(D)×194(H)mm(小はかり風防含む)					
価 格	¥420,000-		¥420,000-		¥460,000-	

・オプションなどは、お問合せください。

パソコンとの Bluetooth 接続

・パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに Parani-SD1000 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティングスケール RS-232C コネクタ Dsub9P オス（標準装備）
— 専用接続ケーブル —
Bluetooth ユニット Parani-SD1000

※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、専用ソフトが必要です。

CJX620

防塵・防水仕様のカウンティング専用スケール

新光電子製

特徴

- 10 個、 30 個のサンプル取りボタンを搭載し、 簡単操作でサンプリング可能
- IP65 規格適合の防塵・防水構造で現場での計数作業でも活躍
- サビ・腐食に強いステンレス製のボディ

CJX6200

IP65 規格適合の
防塵・防水構造
カウンティングスケール

IP65

IP65規格適合の防塵・防水構造

水分や粉の舞う環境でも、 安心して使用できます。
サビ・腐食に強いステンレス製ボディで、 汚れても水洗いが可能です。

シンプル・簡単操作

10 個、 30 個のサンプル取りボタンを配置し、 わかりやすく簡単にサンプリングが可能。
作業者が変わっても、 簡単に操作ができます。

仕様・価格

※価格は税抜き、 単位：円

型　式	CJX620	CJX6200	CJX15K
ひょう量	620g	6200g	15kg
最小表示	0.01g	0.1g	1g
計量皿寸法	φ140mm	190(W)×190(D)mm	
外形寸法	206(W)×312(D)×89(H)mm		
価　格	¥97,000-		

・オプションなどは、 お問合せください。

パソコンとの Bluetooth 接続

・パソコンとの Bluetooth 接続は、はかりの RS-232C コネクタに Parani-SD1000 を専用ケーブルを使用して行います。

カウンティングスケール
RS-232C コネクタ
Dsub9P オス
（標準装備）

専用接続ケーブル

Bluetooth ユニット
Parani-SD1000

※ カウンティングスケールの個数データをパソコンなどに取込むには、 専用ソフトが必要です。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

11 Counting 機能付きはかり (Bluetooth ユニット付き)

Counting 機能付きはかり
- 重さをはかる一般的なはかりですが、 個数を数える機能も搭載したはかりです。

FZ-i-BT/FX-i-BT seris

ベーシックな電子天びん
校正分銅内蔵型あり

ひょう量
：122g ～ 5200g
最小表示
：0.01g ～ 0.01g

A&D製

P.12

EK-i-BT series

コンパクトで高分解能な電子天びん

ひょう量
：120g ～ 12kg
最小表示
：0.01g ～ 1g

A&D製

P.13

HTG-BT/RJ-BT series

分析用
電子天びん
HTG series

ひょう量
：200g ～ 15kg
最小表示
：0.001g ～ 0.1g

ミドルクラス
の電子天びん
RJ series

ひょう量
：320g ～ 12kg
最小表示
：0.001g ～ 0.1g

新光電子製

P.14

ALE-BT series

小さいボディの
高精度電子天びん

ひょう量
：200g ～ 15kg
最小表示
：0.001g ～ 0.1g

新光電子製

P.15

GX-L-BT/GF-L-BT series

防塵・防水型
重量級電子天びん

ひょう量
：12g ～ 102kg
最小表示
：0.1g ～ 1g

A&D製

P.16

FMA-BT/HF-BT series

表示部が
セパレート可能な
高精度台はかり
FMA-BTseries

ひょう量
：10kg ～ 62kg
最小表示
：0.1g ～ 1g

防塵・防水 IP65 の
高分解能台はかり
HF-BT series

ひょう量
：60kg ～ 200kg
最小表示
：0.1g ～ 1g



新光電子製

P.17

● お問合せは、「個数を数えるはかり専門 shop」からお願いします。 https://shopkinos.com/counting/

FZ-i-BT series

校正分銅内蔵型汎用電子天びん

A&D製

Bluetooth 外付け

校正用分銅 内蔵

概要

ワンタッチで校正終了。　いつでも精度の高い計量が可能！

特徴

- ●コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- ●計量値を統計処理し、 結果を表示・出力する統計演算機能
- ●アクリル製小型風防標準装備
- ●別売の内蔵バッテリで電源のない場所での使用も可能
  （本体出荷時のみ取付可能）

Bluetooth ユニット　RS-BT62

専用接続ケーブル

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FZ-120i-BT	FZ-200i-BT	FZ-300i-BT	FZ-500i-BT	FZ-1200i-BT	FZ-2000i-BT	FZ-3000i-BT	FZ-5000i-BT
検 定	検定外品							
ひょう量	122g	220g	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最小表示	0.001g				0.01g			
計量皿寸法	φ130mm				φ150mm			
価 格	¥119,000-	¥124,000-	¥129,000-	¥139,000-	¥119,000-	¥124,000-	¥129,000-	¥139,000-

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、 お問合せください。

FX-i-BT series

ベーシック電子天びん

A&D製

Bluetooth 外付け

概要

上ケースにアルミダイキャスト、 下ケースには SUS を採用

特徴

- ●コンパクトで扱いやすい B5 サイズ
- ●計量値を統計処理し、 結果を表示・出力する統計演算機能
- ●アクリル製小型風防標準装備
- ●別売の内蔵バッテリで電源のない場所での使用も可能
  （本体出荷時のみ取付可能）

Bluetooth ユニット　RS-BT62

専用接続ケーブル

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	FX-120i-BT	FX-200i-BT	FX-300i-BT	FX-500i-BT	FX-1200i-BT	FX-2000i-BT	FX-3000i-BT	FX-5000i-BT
検 定	検定外品							
ひょう量	122g	220g	320g	520g	1220g	2200g	3200g	5200g
最小表示	0.001g				0.01g			
計量皿寸法	φ130mm				φ150mm			
価 格	¥99,000-	¥104,000-	¥109,000-	¥119,000-	¥99,000-	¥104,000-	¥109,000-	¥119,000-

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、 お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

EK-i-BT series

コンパクトで高分解能な電子天びん

A&D製

Bluetooth
外付け

内蔵バッテリ
（ニッケル水素充電池）

EKW-09i （オプション）

概要

別売内蔵バッテリも使用可能。 使用場所を選びません！

特徴

- RS-232C インタフェース標準装備
- g・個数・%、 3 つの表示が切換え可能
- 「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き
- SUS304 のステンレス製計量皿を使用
- ACAI（計数精度自動向上機能）搭載
- バックライト付き、 文字高 16mm の大型液晶
- AC アダプタまたは別売内蔵バッテリーの 2 電源方式

Bluetooth ユニット

RS-BT62

専用接続ケーブル

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	EK-120i-BT	EK-200i-BT	EK-300i-BT	EK-410i-BT	EK-610i-BT
検 定	検定外品				
ひょう量	120g	200g	300g	400g	600g
最小表示	0.01g				
計量皿寸法	φ110mm(丸皿)				
価 格	¥81,800-				¥89,800-

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、 お問合せください。

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	EK-600i-BT	EK-1200i-BT	EK-2000i-BT	EK-3000i-BT	EK-4100i-BT
検 定	検定外品				
ひょう量	600g	1200g	2000g	3000g	4000g
最小表示	0.1g				
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm(角皿)				
価 格	¥79,800-				

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、 お問合せください。

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、 単位：円

型 式	EK-6100i-BT	EK-6000i-BT	EK-12Ki-BT		
検 定	検定外品				
ひょう量	6000g	6000g	12000g		
最小表示	0.1g	1g			
計量皿寸法	170(W)×133(D)mm(角皿)				
価 格	¥89,800-	¥79,800-	¥81,800-		

・Bluetooth ユニット、 専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、 お問合せください。

HTG-BT series

分析用電子天びん　最小表示 0.1mg

新光電子製

Bluetooth
外付け

校正用分銅
内蔵

概要

計量時の安定性能と耐薬品性を向上させた新モデル

特徴

- ●使い勝手と耐薬品性に優れた新開発ガラス風防を搭載
- ●微量計量時に最適な応答性・安定性
- ●高精度を保つ「全自動スパン調整」機能を搭載
- ●校正時機を知らせるアドバイス CAL 機能を搭載

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

専用接続ケーブル

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型　式	HTG84R-BT	HTG124R-BT	HTG224R-BT
検　定	検定外品		
ひょう量	80g	120g	220g
最小表示	0.1mg	0.1mg	0.1mg
載台寸法	φ80mm		
外形寸法	204(W)×292(D)×313(H)mm(風防を含む)		
価　格	¥187,000-	¥207,000-	¥217,000-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、お問合せください。

RJ-BT series

最小表示 1mg のミドルクラス機

新光電子製

Bluetooth
外付け

概要

使い勝手と汎用性を追求したラインナップ

特徴

- ●様々な用途に幅広く対応
- ●同クラスでは大型の計量皿を採用
- ●バックライト付きで大きく見やすい液晶表示部
- ●A4 サイズに収まるコンパクト設計

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

専用接続ケーブル

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型　式	RJ-320-BT	RJ-620-BT	RJ-1200-BT	RJ-3200-BT	RJ-3200S-BT	RJ-12K-BT
検　定	検定外品					
ひょう量	320g	620g	1200g	3200g	3200g	12kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ140mm		190(W)×190(D)mm		φ140mm	190(W)×190(D)mm
外形寸法	202(W)×293(D)×266(H)mm (風防を含む)		196(W)×293(D)×89(H)mm		202×293×266mm (風防を含む)	196×293×89mm
価　格	¥115,000-	¥122,000-	¥101,000-	¥110,000-	¥122,000-	¥108000-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

ALE-BT series

小さいボディの高精度電子天びん

新光電子製

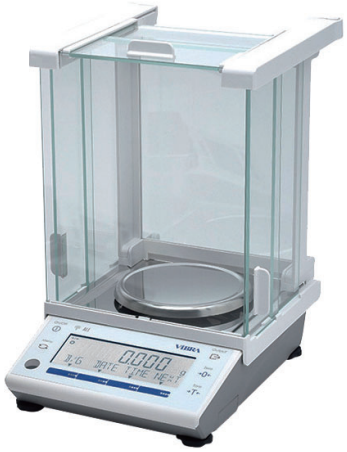

概要

ベーシックタイプと校正分銅内蔵タイプをご用意

特徴

- ●音叉式力センサの信号処理が高速化を実現！
- ●使いやすさを追求したデザインとコンパクト設計
- ●多機能：個数モード、％モード、比重モードなど8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載
- ●Bluetooth ユニット内蔵

Bluetooth 内蔵



Bluetooth

Windows PC

【 ベーシックタイプ 】

仕様・価格　Bluetooth ユニット内蔵　　※価格は税抜き、単位：円

型　式	ALE223-BT	ALE323-BT	ALE623-BT	ALE1502-BT	ALE2202-BT	ALE3202-BT	ALE6202-BT	ALE15001-BT
検　定	検定外品							
ひょう量	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			180(W)×160(D)mm				
外形寸法	205(W)×270(D)×301(H)mm(風防を含む)			192(W)×265(D)×86(H)mm				
価　格	¥100,000-	¥104,000-	¥140,000-	¥95,000-	¥100,000-	¥104,000-	¥140,000-	¥158,000-

・オプションなどは、お問合せください。

【 校正分銅内蔵タイプ 】

校正用分銅内蔵

仕様・価格　Bluetooth ユニット内蔵　　※価格は税抜き、単位：円

型　式	ALE223R-BT	ALE323R-BT	ALE623R-BT	ALE1502R-BT	ALE2202R-BT	ALE3202R-BT	ALE6201R-BT	ALE6202R-BT	ALE15001R-BT
検　定	検定外品								
ひょう量	220g	320g	620g	1500g	2200g	3200g	6200g	6200g	15000g
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm			180(W)×160(D)mm					
外形寸法	205(W)×270(D)×301(H)mm(風防を含む)			192(W)×265(D)×86(H)mm					
価　格	¥113,000-	¥118,000-	¥155,000-	¥107,000-	¥113,000-	¥118,000-	¥122,000-	¥160,000-	¥182,000-

・オプションなどは、お問合せください。

GX-L-BT/GF-L-BT series

防塵・防水型重量級電子天びん

A&D製

概要

防塵・防水等級 IP65 最大ひょう量 102kg

特徴

- 洗える安心
  粉体や液体の計量をする場合にも安心の IP65
- スイングアーム型（一体型）
- 表示部 分離型

スイングアーム

Bluetooth ユニット

RS-BT62

防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル

【 GX-L-BT series 】 ― 分銅内蔵型

校正用分銅
内蔵

・スイングアーム型

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	GX-12001L-BT	GX-22001L-BT	GX-32001L-BT	GX-32001LD-BT	GX-42001L-BT	GX-62001L-BT	GX-62000L-BT	GX-102000L-BT
検 定	検定外品							
ひょう量	12kg	22kg	32kg	32kg	42kg	62kg	62kg	102kg
最小表示	0.1g			0.1g(～ 6.2kg) 1g(～ 32kg)	0.5g	0.1g	1g	
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm							
価 格	¥260,000-	¥290,000-	¥370,000-	¥250,000-	¥320,000-	¥490,000-	¥360,000-	¥440,000-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、お問合せください。

・分離型

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	GX-32001LS-BT	GX-32001LDS-BT	GX-62001LS-BT	GX-62000LS-BT	GX-102000LS-BT
検 定	検定外品				
ひょう量	32kg		62kg		102kg
最小表示	0.1g	0.1g(～ 6.2kg) 1g(～ 32kg)	0.1g	1g	
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm				
価 格	¥390,000-	¥270,000-	¥510,000-	¥380,000-	¥460,000-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、お問合せください。

【 GF-L-BT series 】 ・スイングアーム型

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

※価格は税抜き、単位：円

型 式	GF-12001L-BT	GX-22001L-BT	GX-32002L-BT	GF-62000L-BT
検 定	検定外品			
ひょう量	12kg	22kg	32kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	0.1g	1g
計量皿寸法	344(W)×384(D)mm			
価 格	¥230,000-	¥260,000-	¥340,000-	¥310,000-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、お問合せください。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

FMA-BT/HF-BT series

FMA-BT series

ひょう量 62kg・最小表示 0.1g の幅広い計量範囲　新光電子製

ポールタイプ

IP65

セパレートタイプ

セパレートの場合
オプションの卓上
スタンド使用

概要

衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計

特徴

- ●外部からの振動影響を従来比 1/10 に低減
- ●水洗い可能な IP65 規格適合の防塵・防水構造
- ●自動風袋引き機能で快適な計量作業
- ●清掃性と組込み性を重視した筐体設計

Bluetooth
外付け

Bluetooth ユニット

Parani-SD1000

防水仕様ではありません。

専用接続ケーブル

【 ベーシックタイプ 】

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、単位：円

型式	FMA22K0.1-BT	FMA33K0.1T-BT		FMA33K0.1-BT	FMA62K1-BT	FMA62K0.1-BT
検定	検定外品					
ひょう量	22kg	10kg	33kg	33kg	62kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g	1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm					
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm					
価格	¥255,500-	¥237,500-		¥323,000-	¥305,000-	¥413,000-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、お問合せください。

【 校正分銅内蔵タイプ 】

校正用分銅
内蔵

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け　※価格は税抜き、単位：円

型式	FMA22K0.1R-BT	FMA33K0.1R-BT	FMA62K1R-BT	FMA62K0.1R-BT
検定	検定外品			
ひょう量	22kg	33kg	62kg	62kg
最小表示	0.1g	0.1g	1g	0.1g
計量皿寸法	350(W)×400(D)mm			
外形寸法	350(W)×482(D)×700(H)mm			
価格	¥273,500-	¥354,500-	¥354,500-	¥444,500-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き　・オプションなどは、お問合せください。

HF-BT series

防塵・防水 IP65 で、高分解能 1/60 万　新光電子製

IP65

セパレートの場合
オプションの卓上スタンド使用

特徴

**幅広いレンジで、配合、
抜き取り計量、抜け落ち
チェックなど様々な計量に対応**

Bluetooth ユニット　専用接続ケーブル

Parani-SD1000

防水仕様ではありません。

※価格は税抜き、単位：円

仕様・価格　Bluetooth ユニット外付け

型式	HF60K0.1-BT	HF100K1-BT	HF200K1-BT
検定	検定外品		
ひょう量	60kg	100kg	200kg
最小表示	0.1g	1g	1g
計量皿寸法	380(W)×530(D)mm		
外形寸法	380(W)×657(D)×804(H)mm		
価格	¥665,000-	¥665,000-	¥665,000-

・Bluetooth ユニット、専用接続ケーブル付き
・オプションなどは、お問合せください。

数えた個数や枚数の記録用ソフト

数えた個数データを記録するには、 重量データ記録の定番ソフト Tele Weight Scale G - 極を使用します。
このソフトは、 個数データの記録もでき、 さまざまな現場に対応できる多彩なデータ取込みモードを搭載しております。

【 ソフト概要 】
電子はかりの重量などの計測データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、 計測データをパソコンに記録するツールです。 個数はかりの個数データの記録も可能です。
データの取込み方法は、 さまざまな現場の計量形態に対応できるよう、載せるだけの自動取込、選んで記録する手動取込、 設定した時間間隔で取込む一定時間間隔取込、 はかりのキーを押すだけでパソコンにデータを送り登録する 4 つのモードを搭載しています。
情報の登録方法として、QRコードからのバーコードリーダーによる日本語入力に対応！

Tele Weight Scale G - 極 の操作画面

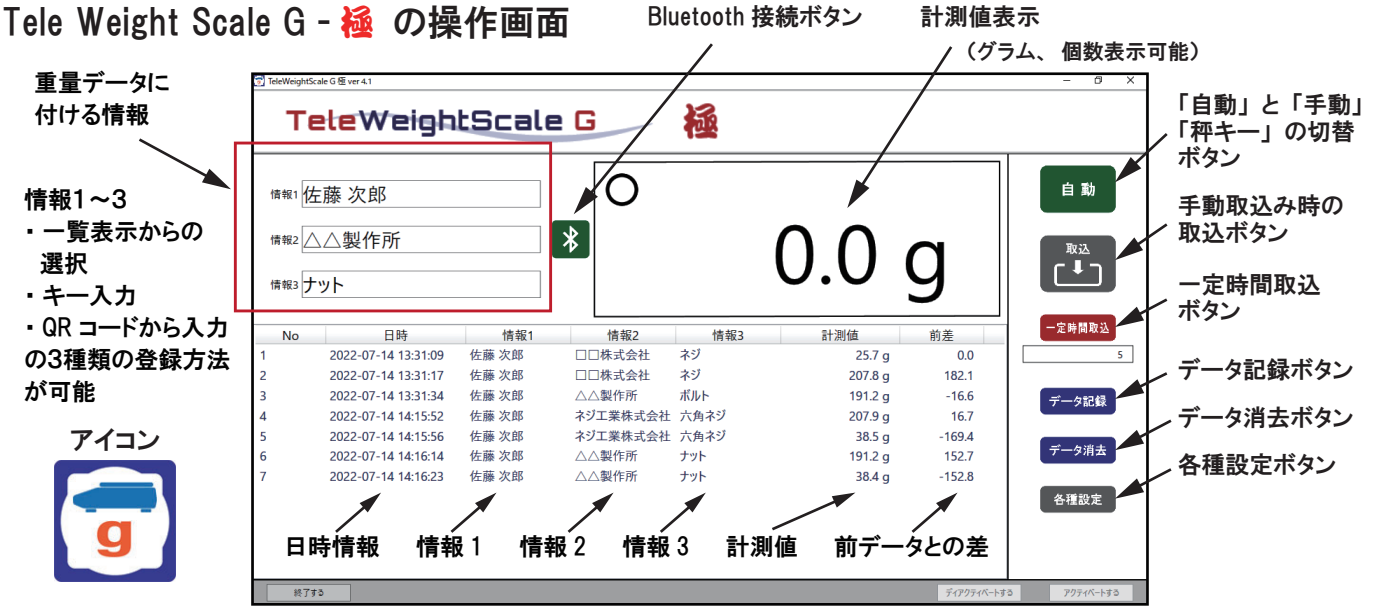

主な仕様

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、新光電子、大和製衡、クボタ、守随本店など
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動取込、 手動取込、 一定時間間隔取込、 はかりのキーによる登録
計測値表示単位	重量：g、 kg 個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11
情報登録	重量データに付与できる情報の登録 情報1～3 ①一覧表示からの選択 ②キー入力 ③QR コードからバーコードリーダーによる日本語入力 の3種類の登録方法が可能
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能 重量データ表示フォントサイズ変更可能 重量データ取込時に音声読み上げ

紹介サイト

Tele Weight Scale G - 極
https://shopkinos.com/bt-appli/appli01.html

紹介動画（YouTube）

個数はかり（CUX シリーズ ）で数えた数をパソコンに記録する方法

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

19 数の合計や数合わせに便利なソフト

数の合計や数合わせに便利なソフトは、 加算機能付きの重量データ記録ソフト Tele Weight Scale A - 加です。
このソフトは、 個数データにも対応しており、 数の合計や数合わせに最適です。

【 ソフト概要 】
Bluetooth 付き電子はかりから Bluetooth 無線で送られてきた重量データをパソコンで記録や加算する機能を搭載し、 合計値も表示できるツール (ソフト) です。
データの記録は、 載せるだけの自動記録、 選んで記録する手動記録する2つのモードを搭載しています。 また、 はかりのキーを押すだけで、 パソコンにデータを送り記録する事もできます。
加算機能は、 電卓の「M+」のように計測値を加算できます。
計量物の合計重量表示や個数の数合わせに最適です。

Tele Weight Scale A - 加 の操作画面

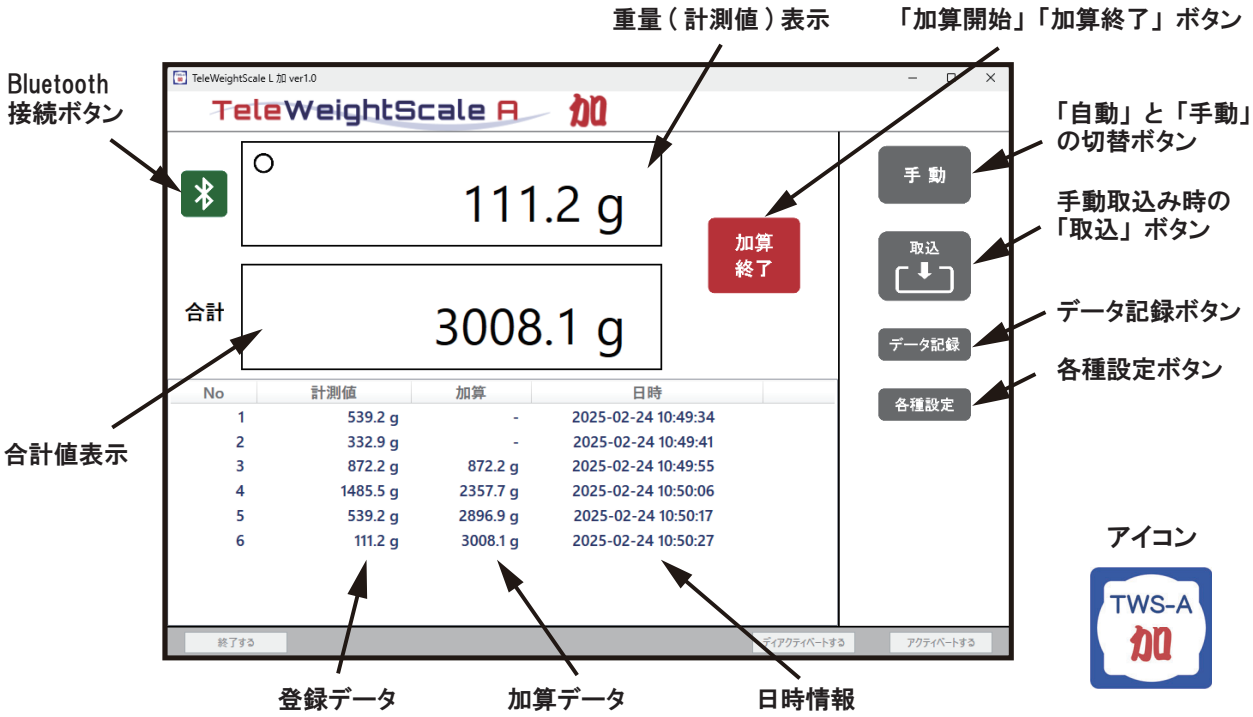

主な仕様

はかり接続台数	1 台
はかり対応メーカー	A&D、 新光電子、 大和製衡など
はかりとの無線接続	Bluetooth
重量データ取込モード	自動記録、 手動記録、 はかりのキーによる記録
計測値表示単位	重量：g、 kg　個数：ps
使用できるパソコン	Windows10.11
その他	画面の全画面表示や表示サイズの拡大・縮小可能

紹介サイト

Tele Weight Scale A - 加
https://shopkinos.com/bt-appli/service6.html

紹介動画 (YouTube)

カウンティングスケールで数えた数の合計表示や簡単数合わせの方法のご紹介

● お問合せは、「個数を数えるはかり専門 shop」からお願いします。　https://shopkinos.com/counting/

はかり活用システム用ソフトのご紹介

Bluetooth 付きはかりを使用しパソコンに接続してデータを送信しても、 受信して処理するソフトが無ければ活用できません。
そこで、 重量データを記録するアプリや作業効率・品質管理の改善に役立つソフト（アプリ）をご紹介します。

重量記録用ソフト（アプリ）

Tele Weight Scale G - 極　　多機能タイプ

電子はかりの重量データをパソコンに Bluetooth 無線で送り、 重量データをパソコンに記録する定番のツールです。 データの記録は、 自動記録、 手動記録、 一定時間間隔記録、 はかりのキー押下による記録の4モード搭載。

Tele Weight Scale L - 簡　　シンプルタイプ

計測値の記録に機能に絞り込み、 シンプルなツール！ g・kg の重量単位だけでなく、 個数の単位にも対応しました。
データの記録は、 自動記録、 手動記録、 はかりのキー押下による記録の 3 モードを搭載。

マルチ重量記録ツール Multi Con4 System - 複　　Max4台のはかり接続タイプ

Max4台のはかりの重量データを、 まとめてパソコンに記録するツールです。
接続する Bluetooth 付き電子はかりは、 同一メーカーである必要はありません。

操作画面の例

Tele Weight Scale G - 極

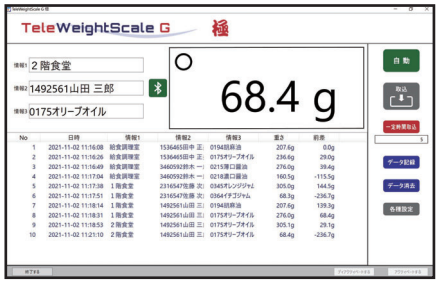

Multi Con4 System - 複

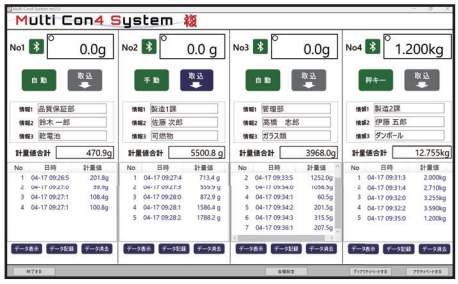

管理・便利ソフト（アプリ）

定量判定ツール　Tele Comparator Tool - 判　　定量判定タイプ

計量物の重量が上下限範囲内か判定し、 判定結果を大きな画面で表示し、 同時に判定結果のデータを記録します。
加工品の重量や包装物の適正量などのチェックに最適です！「個別判定」「差分判定」が可能。

作業量記録ツール　Tele Weight Scale W - 作　　作業業の簡単記録タイプ

野菜などの収穫量や作物などの加工量を作業別に記録管理できるツールです。
作業量の記録は、 はかりに計量物を載せ、 作業者名をバーコードリーダーで読み取るだけの簡単操作です。

操作画面の例

Tele Comparator Tool - 判

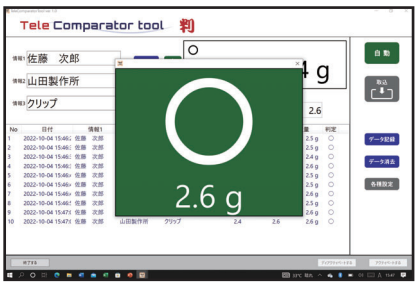

Tele Weight Scale W - 作

ソフトの詳細ついては、「Bluetooth 付きはかり用アプリ」のサイトでご紹介しております。

https://www.shopkinos.com/bt-appli/

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

21 記録した数を Cloud でデータ管理

Bluetooth 付きはかり活用のアプリは、 データ記録毎にファイル化されており、 確認したいデータがある場合、 記録されいるファイルを探して開く必要があります。
また、 記録データ全体を一つのデータとして確認する事ができません。
Cloud 型データ管理システムを使うと一覧表示や抽出など管理が簡単にできるのです。

システム概要

Cloud 型データ管理システムは、 Bluetooth 付きはかり活用のアプリで記録したデータをインターネットによりクラウドのデータ管理システムにアップロードし、 データベースでデータの蓄積や管理を行います。
また、 データベースで管理している内容を Web ブラウザにより、 データ管理システムにアクセスし、スマホやタブレット PC などで閲覧・抽出を行い、 データをダウンロードする事ができます。

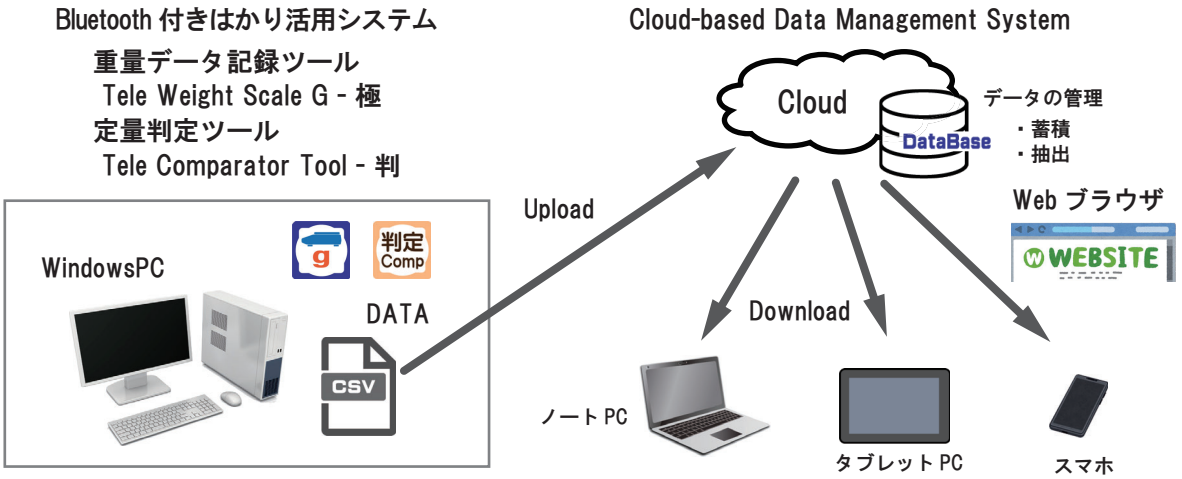

【 Cloud 型データ管理システム 】

Cloud 型 データ管理システム

[ファイルアップロード] [ログアウト]

期間： ～ 情報 1： 情報 2： 情報 3： 検 索

総レコード数：200 デバイスタイプ： TCT：Tele Comparator Tool - 判 [印刷] [データダウンロード] [削除]

デバイス ID	日時	情報 1	情報 2	情報 3	下限	上限	重量	単位	判定	
1	2022-12-29 17:19:20	渡辺 美咲	富士山ぶどう園	マスカット・オブ・アレキサンドリア	223	400	218.2	g	○	
1	2022-12-28 12:07:12	小林 葵	甲斐の森ぶどう園	マスカット・オブ・アレキサンドリア	206	337	398.8	g	△	
1	2022-12-24 22:56:26	山本 花子	勝沼ワイナリー	ピノ・ノワール	258	340	346.1	g	△	
1	2022-12-24 08:46:43	田中 葵	大月ぶどう園	デラウェア	228	353	263.7	g	▽	
1	2022-12-18 16:23:06	鈴木 太郎	北杜市ぶどう園	シャインマスカット	265	378	366.5	g	○	
1	2022-12-12 18:13:50	加藤 陽菜	大月ぶどう園	カベルネ・ソーヴィニヨン	286	330	398.4	g	▽	
1	2022-12-12 07:56:43	山本 四郎	勝沼ワイナリー	シャルドネ	227	393	372.6	g	▽	
1	2022-12-09 12:50:00	鈴木 さくら	勝沼ワイナリー	シャインマスカット	296	348	202.1	g	▽	
1	2022-12-08 12:43:05	高橋 美咲	大月ぶどう園	ピノ・ノワール	246	384	397.2	g	▽	
1	2022-12-07 22:42:09	鈴木 葵	石和温泉ぶどう園	ピオーネ	237	353	324.2	g	▽	
1	2022-12-07 22:25:45	鈴木 美咲	甲州ワイナリー	ナイアガラ	214	362	379.6	g	△	
1	2022-12-03 10:30:20	伊藤 次郎	韮崎ぶどう園	メルロー	229	304	254.1	g	○	
1	2022-11-28 20:41:12	鈴木 美咲	勝沼ワイナリー	デラウェア	268	301	303.2	g	▽	
1	2022-11-23 07:31:41	中村 三郎	ぶどうの里甲府	ナイアガラ	249	312	248.2	g	▽	
1	2022-11-22 09:22:55	渡辺 一郎	甲州ワイナリー	巨峰	260	344	366.3	g	○	
1	2022-11-22 00:37:54	山本 次郎	北杜市ぶどう園	ピオーネ	202	344	289.1	g	△	
1	2022-11-13 19:29:41	渡辺 陽菜	甲斐の森ぶどう園	巨峰	229	337	298.4	g	▽	
1	2022-11-11 11:36:14	中村 四郎	甲州ワイナリー	巨峰	225	343	265	g	△	

Cloud 型データ管理システムサービスは、株式会社ブイセンが提供しております。 https://www.vsen.co.jp/

関連動画の紹介

計量データ管理用の Cloud 型
データ管理システムのご紹介

システムの紹介サイト

Cloud 型データ管理システム
紹介サイト：https://www.shopkinos.com/cloud/

サイト画面

● お問合せは、「個数を数えるはかり専門 shop」からお願いします。 https://shopkinos.com/counting/

お問合せ・見積り依頼、 関連サイト紹介

お問合せ、 見積り依頼

お問合せ、 お見積りのご依頼は、「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォームからお願いします。
フォームから送れなかった場合、 お急ぎや具体的なお話が必要な場合は、 E-mai でご連絡下さい。

「はかりとシステムの shopkinos」の「お問合せ」フォーム
https://shopkinos.com/info.html
E-mail： info@shopkinos.com

関連サイト紹介

shopkinos.com の関連サイトのご紹介

【 Bluetooth 付きはかりの便利な活用方法 】https://shopkinos.com/useful/

身近になったIT技術により、 Bluetooth 付きはかりの活用は、 身近な課題や問題の解決する便利なツールとなります。 Bluetooth 付きはかりの便利な活用方法を各種事例としてご紹介しているサイトです。

【 計量（はかり）情報ナビ 】 https://shopkinos.com/navi/

ご家庭や職場で、 多くの計量器（はかり）が使われています。
しかし、 身近なはかりですが、 意外と知られていない事が多いのです。
そこで、 疑問点や良くわからない点を解り易く解説します。（風袋引きとは？など）

【 計量システムアイデア集 】 https://shopkinos.com/idea/

IT 技術が進み、 Bluetooth 付きのはかりやタブレット PC が普及し、 はかりの活用システムの導入環境が整ってきました。
そこで、 IT 技術を活用した計量システムのアイデアをご紹介します。

【 YouTube「はかりのことなら Kinos におまかせ」チャンネル 】

デジタル工房 Kinos の YouTube チャンネルです。 https://youtube.com/user/DIGITALKINOS
WindowsPCと電子はかりを Bluetooth 無線接続したシステムやはかりの便利な活用方法を動画でご紹介しております。

※ ご紹介内容は、予告無しに変更する場合があります。

デジタル工房 Kinos

Counting Scales

Scale with Bluetooth

はかりとシステム shopkinos.com のカタログダウンロードサイト

https://shopkinos.com/catalog/

ご要望に応じて、電子はかりの選定やシステム構成をご提案、お見積りいたします。
また、ソフト（アプリ）のカスタマイズも承ります。

https://www.shopkinos.com

内容は、予告なく変更する場合があります。

有限会社　デジタル工房 Kinos
〒194-0032 東京都町田市本町田 1369-9
TEL/FAX：042-810-5198
https://digikinos.com/
E-mail：info@digikinos.com

2025.05